



**Produkt:** MDIM420

**El.nr.:** 1418262

## Beskrivelse

MDIM420 lysdimmer, viser prosentvis lysstyrke i digitalt display. Lysstyrke justeres av betjeningsknapper + og -. MDIM420 har 2-polt brudd og lagrer siste innstilte lysnivå, egnetfor bruk til dimming av glødelamper, halogenpærer, jernkjerne og elektroniske hybridtrafoer. Maks- og minimum lysnivå kan enkelt lagres.

## Teknisk

Fysiske mål: RS 16

Spenning: 230VAC +10 / -20 %

Belastning: Fase På-snitt (GL). Maks 420 VA / Min. 40 W


Utganger: 2-polt brudd, 420 VA.

Lysnivå: 1 - 99 %

Sikring: Mekanisk temp. sikring 150°C/ Overtemp.sikret 75°C.

Monteringsdybde: 39 mm

## Koblingskjema

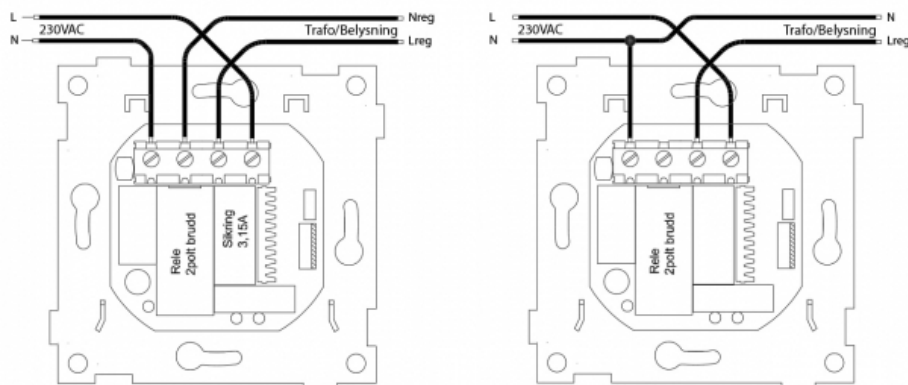

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan  
Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no  
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA