



**Produkt:** Rehabiliteringsrelé 1-polt/2-polt, 230V  
**El.nr.:** 4150118

## Beskrivelse

Relét gjør etterinstallasjon av nye brudd- og varmesoner enkelt og hurtig. Monteres direkte på vegg. To nipler i bunn for ledningsgjennomføring.

## Teknisk

Fysiske mål: 95 x 73 x 37 mm (H/B/D)

Driftspenning: 190-230-250 VAC/VDC (min-nom-maks)

Strømtrekk: 6 mA

Min belastning: 35 mA

Maks last/spiss: Nom. 16A Spiss 120A (10ms)

Kontaktspenning: 90-250VAC

Levetid: 11 mill. kobl.


Koblingshyppighet: 1 sekund

Overspenningsvern: 420V (spiss)


Temp. sikring: 152°C

## Koblingsskjema

1-polt kobling

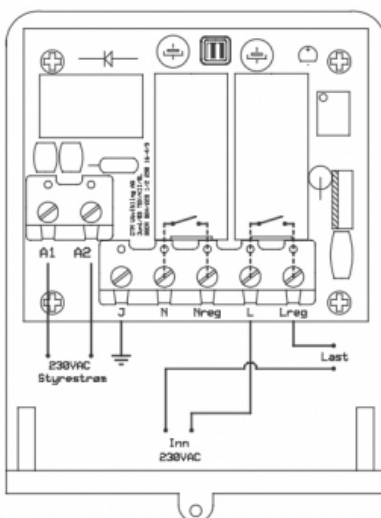

2-polt kobling

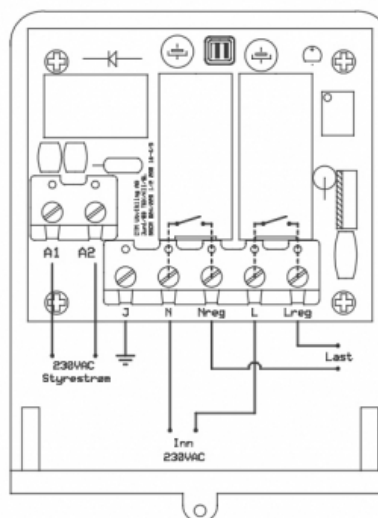

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan  
Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no  
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA