



Produkt: MBD AutoLight DimLed Lux
El.nr.: 91418223

Beskrivelse

MBD AutoLight DimLed Lux er en enkel lysstyring, med automatisk tenning i siste innstilte nivå.

Med kombinasjonen av bevegelsesføler med fleksibel innstilling av gangtid og en LED-dimmer, er dette den optimale løsningen for mindre rom, møterom, kontorer mv. i kombinasjon med god Enøk.

Med Luxmåler-funksjonen er MBD AutoLight DimLed Lux også perfekt for stue, kjøkken, møterom, klasserom mv., der det ofte er mye naturlig lys deler av dagen. Lux-måleren gjør at lyset ikke slår seg på om det er nok lys i rommet fra før (justérbart). Dimmeren har knapp for AV/AUTO/DIM, gangtid fra 1 minutt til 2 timer og en rekke innstillinger for tenningsnivå, grunnbelysning etc.

Teknisk

Fysiske mål: Tilpasset RS16

Rekkevidde: Inntil 12 meter

Deteksjonssoner: 92

Dekningsvinkel: H100° x V90°

Spennings: 230 VAC +10/-20 %


Utgang: 2-polt brudd, 315 VA Fase AV -snitt (GLE)

Gangtid: 1 min - 2 timer

Lysnivå: 1-99

Monteringsdybde: 24 mm

Koblingsskjema

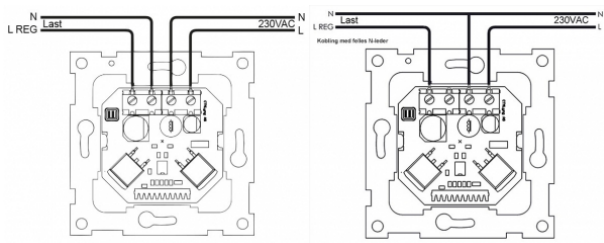

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA