


**CTM
LYNG**

MICROSAFE®

Monteringsveiledning / Brukerveiledning

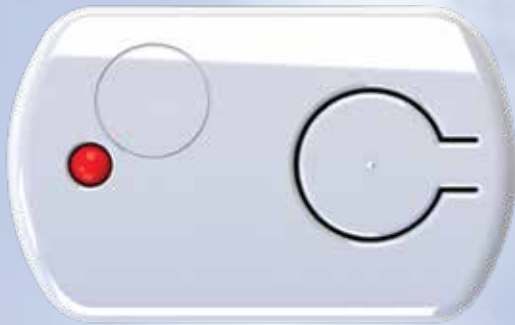

mKomfy Resetknapp

El.nr.: 6251616

TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Faktainformasjon

Trådløs betjeningsknapp til mKomfy komfyrvakt.

Brukes hvis komfyrvaktensensor monteres i taket, eller for enklere tilgang til knappen ved bevegelseshemming.

Knappen fungerer parallelt med knapp på komfyrvaktensensor, og nullstiller eventuelle alarmer fra komfyrvakten. Se bruksanvisning til komfyrvakten.



Fungerer med alle "v2" stikk/relé
(levert med sensor 1.8, Hybrid eller Infinity)

Har du kjøpt en mKomfy Resetknapp løst, må denne manuelt pares mot stikk.

Dette kan gjøres på 2 måter. Les hele instruksene for begge alternativene før paring gjennomføres!

Alternativ 1: Paring av Resetknapp uten fysisk tilgang til stikk.

1. Kutt strømmen på Stikk i 5 sekunder ved å slå av og på aktuell sikringskurs. Innen 20 sek etter at sikringskursen er slått på: Hold inn funksjonsknapp på Resetknapp og sett i batteriet. Når Resetknapp har avgitt 5 pip kan du slippe knappen.
2. Kutt på nytt strømmen på Stikk i 5 sekunder ved å slå av og på aktuell sikringskurs. NB! dette må utføres innen 1 min etter strømmen ble satt på stikk i punkt 2, ellers så blir ikke paringen lagret.
3. Test at paringen ble vellykket ved å trykke på knappen til Resetknapp. Hvis Resetknapp kvitterer med lyd er paringen vellykket.
4. Du er nå ferdig med paringen.

Alternativ 2: Paring av Resetknapp ved aktivering av programmeringsknapp på stikk.

1. Trykk kort på programmeringsknappen på Stikk. Gul lysdiode skal nå begynne å blinke. Stikk er nå i parings-modus i 30 sekunder.
2. Hold inn funksjonsknapp på Resetknapp og sett i batteriet. Når Resetknapp har avgitt 5 pip kan du slippe knappen.
3. Test at paringen ble vellykket ved å trykke på knappen til Resetknapp. Hvis Resetknapp kvitterer med lyd er paringen vellykket.
4. Du er nå ferdig med paringen.

Takk til Deg som valgte...

MICROSAFE®

4120 art.nr: 14241

Tekniske data

Batteri:

CR2450

Batterilevetid:

Inntil 5 år

Rekkevidde:

Inntil 30 meter

RF:

868.100 Mhz / +5 dBm

IP-grad:

20

Dimensjoner:

58 x 36 x 18 mm



NORSKE
KVALITETS-
PRODUKTER



Produsent: CTM Lyng AS, www.ctmlyng.no, tlf 72831611