


OBS! Det anbefales å gjennomføre paring og test av On/Off-bryteren før den monteres.

Bryteren monteres direkte på vegg eller utenpå en standard veggbox.

TIPS: Programmer alle enhetene i et anlegg før de monteres. Dette for enklere testing av utstyret.

DIPSW

Baksiden av On/Off-bryter

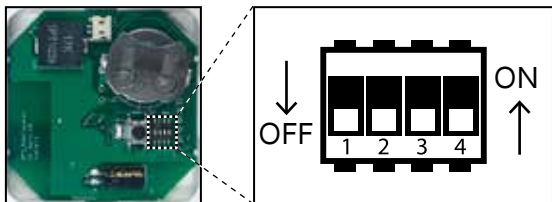

DIP 1 - Ikke i bruk

DIP 2 - Ikke i bruk

DIP 3 - Hovedbryterfunksjon/Låsefunksjon:
Hvis DIP3=ON så er det kun dette bryterpanelet som kan slå parede produkter på igjen, hvis de er slått av med dette bryterpanelet. Fabrikstandard = OFF.

DIP 4 - Ikke i bruk

**CTM
LYNG**

3719 art.nr.: 12644

ÅRLIG SLUTTBRUKER-TEST

Eier/bruker av systemet skal ved installasjon sette seg inn i medfølgende Monterings- og Bruksanvisning, og er pliktig til å teste at installert utstyr stenger vanntilførselen som forutsatt i FG-testen.

Funksjonstest skal utføres minst 2 ganger i året, i henhold til Monterings- og Bruksanvisning for følere og bryterpanel.

Tekniske data

Dimensjoner:
Passer RS16

IP-grad:
20

Batteri:
CR2032

Batterilevetid:
5 år v/normal bruk

RF:
868.100 MHz +5 dBm
Kompatibel med "v2"-
utstyr, se side 2

RF Rekkevidde:
30 meter

CTM Lyng AS er Norges fremste produsent og leverandør av sikkerhetsprodukter til hjemmet, Velferdsteknologi, Energiøkonomisering, samt lys og varmestyring, for alle typer bygg, kjent under merkevarene mKomfy®, mTouch®, Microsafe® og Control®. Vi distribuerer våre produkter via grossister. Vi tilbyr alt fra utvikling av produkt til produksjon og distribusjon. Våre produksjonslokaler i Vanvikan har en av Europas mest moderne maskinparker.

Verkstedvegen 19, 7125 Vanvikan

Tlf. +47 72 83 16 11

E-post: marked@ctmlyng.no

**For mer informasjon, besøk oss på
www.ctmlyng.no**

Takk til deg som valgte et produkt fra CTM Lyng AS

**CTM
LYNG**

Installasjon- og Brukerveiledning

On/Off-bryter trådløs

Nrf.nr.: 5648533
El.nr.: 6251647



En verden av muligheter

On/Off-bryter er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS.

Bryteren styrer strømtilførselen til stikkontakter den er parett med, evt vanntilførselen i boligen, enkelte rom og aktuelle brune-/hvitevarer.

Fungerer med nyere "R" / "Radio"-produkter, f.eks.:

- mKomfy komfyrvakter
- Mstikk stikkontakter
- AquaXpress ventildriver



Se etter produkter merket "v2"


Systemet er fleksibelt og kan bygges ut etter ulike behov og ønsket sikkerhetsnivå.

DAGLIG BRUK

Låsefunksjon

Låsefunksjon kan aktiveres ved å sette DIP3 i ON (Se side 5).

Slås en ventil eller stikkontakt av med On/Off-bryteren når låsefunksjon er aktivert, må man slå på igjen med samme On/Off-bryter for å få ventil eller stikkontakt i gang igjen.

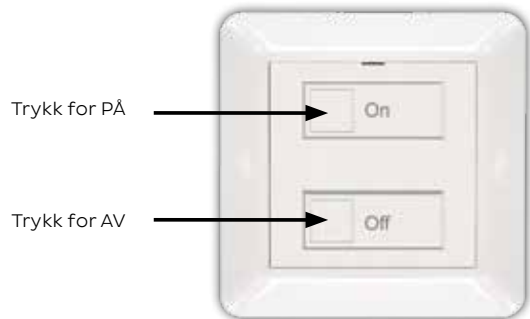


Batteriet (CR2032) må byttes ca hvert 5. år ved normal bruk.



1. Vipp ut fronten med en liten skrutrekker.

Baksiden av On/Off-bryter



2. Skyv ut det gamle batteriet og skyv inn et nytt.

1. Aktiver pare-modus i **produktet** som skal pares med On/Off-bryteren.
2. Send paresignal fra **On/Off-bryteren** med et kort trykk på SW4, som du finner på baksiden av produktet. Rød diode lyser under paringen.
3. Test om paringen ble vellykket ved å betjene On/Off-bryteren.

Bakside On/Off-bryter



SW4

TEST AV KOMMUNIKASJON

For å teste kommunikasjonen mellom On/Off-bryter og stikkontakt/ventildriver, kan man trykke korte trykk på On/Off-bryteren.

Blå diode for radiokommunikasjon i stikkontakt/ventildriver kvitterer med et blink for hvert knappetrykk.