

Produkt: MBD DimLed
Nr.: 12529/12539



Beskrivelse

Med MBD DimLed får man enkel lysstyring og automatisk tænding ved det sidst indstillede niveau. Med kombinationen af bevægelsesføler med fleksibel indstilling af gangtid og en LED- dæmper er dette den optimale løsning for mindre lokaler, mødelokaler, kontorer mv. i kombination med god Enøk.



Tekniske data

Fysiske mål: Passer til RS16/Exxact
Spænding: 230 VAC +10/-20 %
Gangtid: 1 min. – 2 timer
Lysniveau: 1-99
IP-klasse: 20

Rækkevidde: Op til 12 meter
Belastning: 250 VA
Dækn.vinkel: H100° x V90°
Det.zoner: 92

Tilslutningsprincip

Kobling med fælles N-leder:

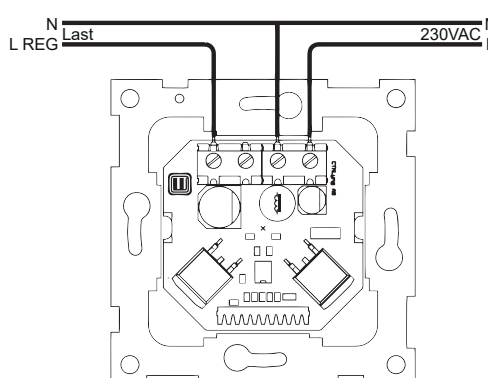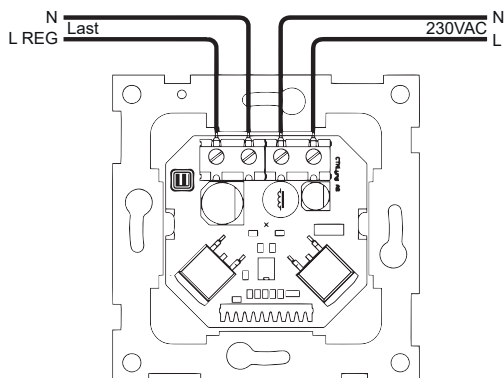

CTM Lyng AS, Verkstedvegen 19, 7125 Vanvikan, Norge

Tel: +47 72 83 16 11 Fax: +47 74 85 55 49 Email: mail@ctmlyng.no Internet: www.ctmlyng.dk

Org.nr.: NO 936 285 244 MVA