

FDV-Dokumentasjon

**CTM
LYNG**

Produkt: MSB16

Nr.: 12877



Beskrivelse

MSB 16 er programmeret med en ENØK-funktion, som medfører, at lyset slukkes i fire timer midt om natten (kan slås fra). "MidtNatUdkobling", som slukker lyset midt om natten på grundlag af forrige nats længde (fra indkobling til sidste udkobling).

Programmeres nemt til tænding ved tussmørke ved at trykke på låget i minimum tre sekunder ved det ønskede niveau.

RC-kredsløb er inkluderet på printkortet for at øge produktets levetid og driftssikkerhed, når det anvendes til styring af kontaktor, relæ, lysstofrør, induktive belastninger eller små LED-belastninger. Mulighed for ekstern afbryder til programmering af lux-niveau og test.

Teknisk

Fysiske mål: HxBxD – 95 x 73 x 37 mm


Kapsling: IP44

Spænding: 230 VAC +10/-20 %

ENØK: 4 timers natslukning

Maks. belastn: 16 A/3600 VA

Tilslutningsprincip

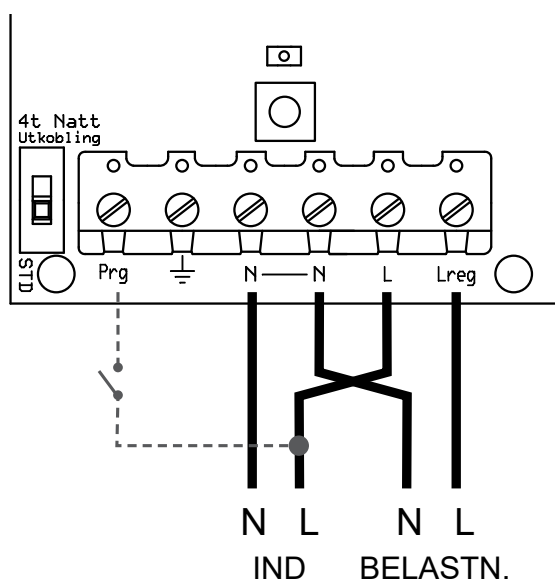

CTM Lyng AS, Verkstedvegen 19, 7125 Vanvikan, Norge

Tel: +47 72 83 16 11 Fax: +47 74 85 55 49 Email: mail@ctmlyng.no Internet: www.ctmlyng.dk

Org.nr.: NO 936 285 244 MVA