

Når fugtføleren detekterer fugt, lukkes ventilen, og fugtføleren afgiver alarm med tre bip og blink i LED1 hvert 10. sekund.


Hvis fugten forsvinder, skifter fugtføleren efter 90 sekunder til ét bip og blink i LED1 hvert minut.

Tryk på knappen SW1 for at afstille alarmen.
Ventilen åbnes igen.

Hvis dette ikke fungerer, og fugtføleren afgiver alarm igen, skal føleren og tapen tørres af med en klud eller papir.

Tryk på knappen SW1 for at afstille alarmen.
Ventilen åbnes igen.

Du kan eventuelt tage batteriet ud efter afstilling og lægge fugtføleren til tørre, hvis alarmerne gentages.

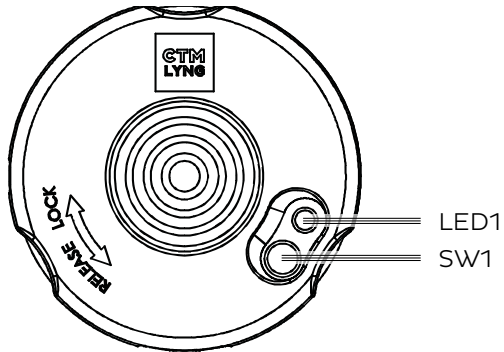**TIPS:**

Hvis du har flere fugtfølere, skal du sørge for at afstille den, der afgiver alarm (se, hvilken der blinker i LED1).

**CTM
LYNG**

2521 art.nr.: 14043

Tekniske data

Type:
Fugtfølertape 60 cm

Overgangskabel:
1 meter

Anbefalet maks. længde:
6 stk./6 meter

CTM Lyng AS er Norges førende producent og leverandør af sikkerhedsprodukter til hjemmet, Velfærdsteknologi, Energiøkonomisering samt lys- og varmestyring til alle typer bygninger, kendt under mærkevarerne mKomfy®, mTouch®, Microsafe® og Centrol®. Vi distribuerer vores produkter via grossister. Vi tilbyder alt fra udvikling af produkter til produktion og distribution. Vores produktionslokaler i Vanvikan har en af Europas mest moderne maskinparker.

Verkstedvegen 19, 7125 Vanvikan, Norge

Tlf. +47 72 83 16 11
E-mail: marked@ctmlyng.no

Læs mere på
www.ctmlyng.dk

Tak, fordi du valgte et produkt fra CTM Lyng AS

**CTM
LYNG****Monterings- og brugervejledning****Fugtfølertape 60 cm**

Nr.: 6251609



Fugtfølertape er et sikkerhedsprodukt fra CTM Lyng AS.

Fugtfølertape fungerer som en forlænger til Fugtfølertape (Nr.: 6251608).



Følertape har fugtdetektorfunktion i hele sin længde. Ventilen lukkes, hvis der detekteres fugt.

Følertape monteres på steder, hvor der forventes fugt, og kan afkortes eller forlænges, men der bør ikke samles mere end 2 længder/6 meter.

Systemet er fleksibelt og kan udbygges efter behov og det ønskede sikkerhedsniveau.

TIPS:

Programmer alle enhederne i et anlæg, før de monteres. (Master, fugtfølertape, bevægelsesfølertape). Det gør det nemmere at teste udstyret.

Fugtfølertape monteres på steder, hvor fugt kan opstå og ønskes påvist.

Fugtfølertape fastgøres med tape på undersiden ved at trække dækfolien af.




Bemærk! Det er vigtigt, at den overflade, som fugtfølertape skal monteres på, er fri for fedt og snavs for at sikre en god og varig klæbeevne. Rengør overfladen med isopropanol eller lignende, og lad området tørre helt, inden fugtfølertape monteres.

Fugtfølertape og fugtfølertape sammenkobles ved hjælp af det medfølgende overgangskabel (1 meter).



Fugtfølertape kan samles for at forlænge zonen med fugtmåling, men der bør ikke samles mere end 6 længder/6 meter.

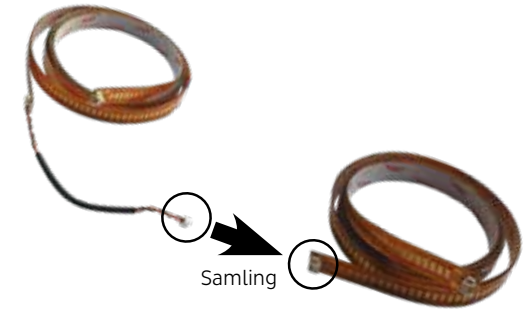

Fugtfølertape kan klippes til i den ønskede længde langs det brune kontaktfelt.

