

FDV-Dokumentasjon

**CTM
LYNG**

Produkt: mTouch® One-R

Nr.: 12509-12513



Beskrivelse

mTouch® One viser nøjagtig temperatur/effekt på LCD-display og justeres med touchknapper ▲ og ▼. Den har natsenkingsfunktion, frostsikring, ugeur (sænkning), Zzilent-funktion (til fx soveværelser) m.m. Selvforklarende menu til justering af flere vigtige funktioner, fx valgfri gulvfølertype samt hurtigopsætning eller manuel indstilling af ugeur. Valgfri farve på skærmbaggrund og tekst.

One-R kan styres med mTouch Sparekontakt (nr. 12524-12528) ved indstilling af Hjemme/Borte/Ude-modus.

Tekniske data

Spænding: 230 VAC +10/-20%

Sikring: 16A

Backup: ca. 2 t.

Dimensioner: Passer RS16/Exxact

RF: 868.100 MHz +5 dBm


Belastning: 3.600 VA 1P

Indgang: Ekstern føler 10/12/15/47kΩ

Frostsikring: Ved 10°C (justerbar)

IP-klasse: 20

Tilslutningsprincip

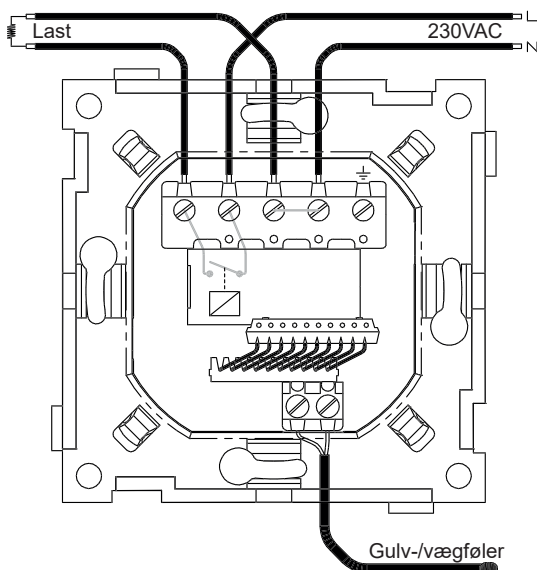

CTM Lyng AS, Verkstedvegen 19, 7125 Vanvikan, Norge

Tel: +47 72 83 16 11 Fax: +47 74 85 55 49 Email: mail@ctmlyng.no Internet: www.ctmlyng.dk

Org.nr.: NO 936 285 244 MVA