


MICROSAFE®


Microsafe® MDimLed Micro Enfaset dæmper

MDimLed Micro dæmper de fleste dæmpbare lys-/ lampetyper, fra laveste til højeste niveau.

Dæmperen tilsluttes uden N-leder ("2-wire"). Den har indstiksklemmer for nem og hurtig montering.

En drejekontakt på dæmperen indstilles til laveste lysniveau uden flimren. Vælg mellem dæmpning ved fase TIL-/FRA-snit.

Betjening

Dæmperen betjenes med ekstern impulsafbryder. Kan bruges sammen med alle typer impulsafbrydere til netspænding.

Et kort tryk slår dæmperen til/fra. Hold kontakten inde for skiftevis at skrue op og ned. Når dæmperen er slukket, kan kontakten holdes inde for at skrue op for lyset, der altid starter på laveste niveau.

Dæmperen husker sidste niveau ved strømafbrydelser.


EL.-NR.	NAVN
	MDimLed Micro

TEKNISK			
Fysiske mål:	40 x 40 x 15 mm	Min. effekt:	3 W (Ohmsk)
Spænding:	230 VAC +10/-20 % 50 Hz	Maks. effekt:	250 W (Ohmsk)
Styresignal:	Impuls		
Tilslutning:	Skrueløse klemmer. 0,5-2,5 mm ² (PN, PR og RK)		
Sikring:	Elektronisk overtemp.sikring, 75 °C Mekanisk temp.sikring, 145 °C		




FAKTA

- ✓ Alle dæmpbare belastninger (fase FRA-/TIL-snit).
- ✓ Nem styring med impulsafbryder.
- ✓ Husker sidste indstillede niveau.
- ✓ Kun 15 mm dyb.
- ✓ Uden N-leder/nulleder ("2-wire")
- ✓ Skrueløse klemmer.
- ✓ Forhåndsprogrammeret til forskellige LED-dioder og andre lamper.
- ✓ Justering af laveste lysniveau uden flimren.

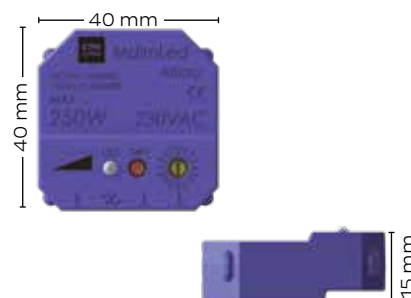

TILSLUTNINGSPRINCIP

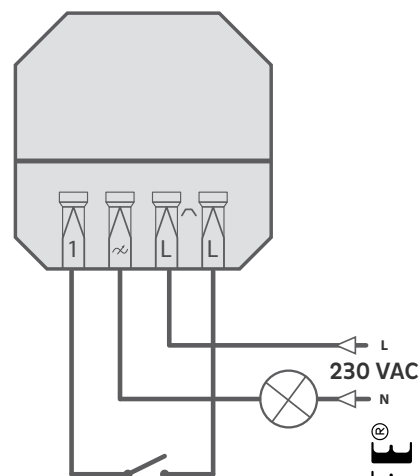

PRODUCENT

CTM Lyng AS
Tlf.: +47 72 83 16 11
www.ctmlyng.no