



CENTROL®



FAKTA

- ✓ 2-polt brudd og "husker" siste innstilte nivå ved påslag.
- ✓ Display viser lysstyrke 1-99.
- ✓ Enkel programmering av maks-, minimumsnivå og laveste påslagsnivå.
- ✓ Elektronisk overvåking av driftstemperatur (sikkerhet).
- ✓ Impulsinnnganger (Impulsdimming)
- ✓ 0-10V inngang (0-10V styring)
- ✓ Trykkbrytere i front for justering av lysstyrken opp/ned og av/på.

CDimLed 400 400VA lysdemper

CDimLed kan dimme de fleste dimbare lys-/lampetyper, har 2-polt brudd ved av-/påslag og husker siste innstilte nivå ved påslag.

Dimmeren kan betjenes på flere måter: Via impulsinnngangene (Impulsbryter, Central panel, el.), via 0-10V inngangen (Potmeter, 0-10V dimmer, PLS, el.) og med knappene i front av dimmer.


Dimmeren har også overstyringsinnnganger for av og på, med signal fra Central-anlegg, SD-anlegg, astro-ur, el.

Lyskilde	Effekt
Glødelamper og 230V halogen	5 - 400W
12V halogen m/elektronisk trafo, fase AV-snitt	20 - 400W
12V halogen m/jernkjernetrafo, fase PÅ-snitt	20 - 400VA
Dimbare LED-lyskilder, fase AV-snitt (Passer de fleste LED-drivere)	1 - 320W
Dimbare LED-lyskilder, fase PÅ-snitt	1 - 320W
Dimbare sparepære, fase AV-snitt	5 - 320W
Dimbare sparepære, fase PÅ-snitt	5 - 320W

EL. NR.	NAVN	FESTE
1418229	CDimLed 400	3-modul for DIN35

TEKNISK			
Fysiske mål:	53 x 90 x 58mm	Effekt:	400 VA (maks belastning 80% hvis reaktiv last)
Driftsspenning:	230 VAC	Strømtrekk:	50 mA
Sikring:	Elektronisk	Materiale:	Selvslukkende

KOBLINGSEKSEMPEL

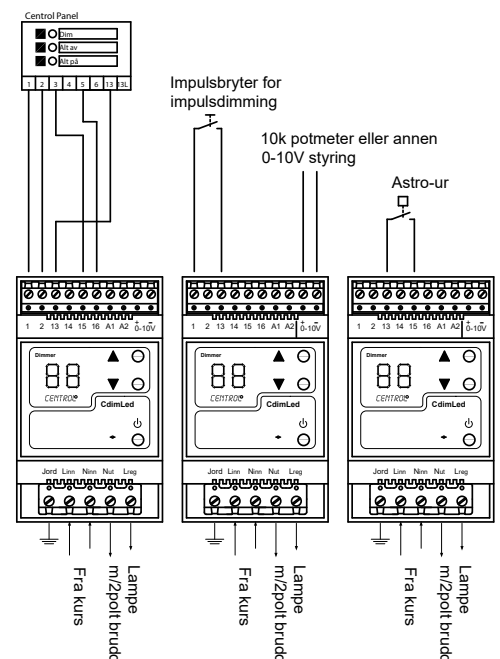

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no