



MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Unikt design – leveres i alle standardfarver.
- ✓ Stort letlæst LCD-display.
- ✓ Trådløs kommunikation med andre produkter og sparekontakter.
- ✓ 4 touchknapper mph. enkel brug og opsætning.
- ✓ Ændres enkelt fra termostat (°C) til regulator (%-vis).
- ✓ Partyfunktion mph. enkel ophævelse af natsænkning i 7 timer.
- ✓ Automatisk dæmpning af displaylys baseret på rummets lysniveau.
- ✓ Universel montering.
- ✓ Zzilent-mode til soveværelser.

Microsafe® mTouch® One-R

mTouch® One viser nøjagtig temperatur/effekt på LCD-display og justeres med touchknapper ▲ og ▼. Den har natsænkingsfunktion, frostsikring, ugeur (sænkning), Zzilent-funktion (til fx soveværelser) m.m.



Selvforklarende menu til justering af flere vigtige funktioner, fx valgfri gulvfølertype samt hurtigopsætning eller manuel indstilling af ugeur. Valgfri farve på skærmbaggrund og tekst.

mTouch® One har tastelåsfunktion (barnesikring) og parketfunktion (maks. begrænser ved brug af gulvføler) samt indstilling af maks. temperatur for at forhindre unødvendigt strømforbrug. NB! Maks. begrænser også som effektregulator.


One-R kan styres med **mTouch Sparekontakt**-panel ved indstilling af Hjemme/ Borte/Ude-modus.

SPAREKONTAKT

Sæt enkelt og hurtigt en eller flere mTouch-R i Hjemme/ Ude/Borte-modus. Nr. 12524-12528



TILSLUTNINGSPRINCIP

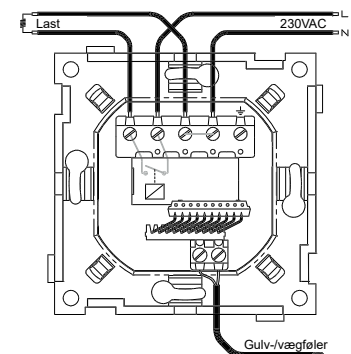

EL.-NR.	NAVN	FARVE
12512	mTouch® One-R Hv 1P	Hvid
12513	mTouch® One-R Piano	Sort Klaver
12509	mTouch® One-R PH 1P	Polarhvid
12510	mTouch® One-R SO 1P	Sort mat
12511	mTouch® One-R Alu 1P	Alu mat

TEKNISK			
Fysiske mål:	Passer til RS16/ Exxact	Indgang:	Ekstern føler 10/12/15/47k
Spænding:	230 VAC +10/-20 %	Frostsikring:	Ved 10°C (justerbar)
Maks. belastning:	3.600 VA	Gangres.:	Backup ca. 2 t.
Sikringsstr.:	16 A	IP-klasse:	20
RF	868.100 MHz	Sendereff.:	+5 dBm

Gulvføler (MGF47k, Elnr. 5450304) er inkluderet.

PRODUCENT
CTM Lyng AS
Tlf.: +47 72 83 16 11
www.ctmlyng.dk

