



MICROSAFE®



Microsafe® MdimLed Radio Lysdemper MultiDim

MdimLed kan dimme de fleste dimbare lys-/lampetyper fra laveste til høyeste nivå. Lysnivå indikeres i display fra 1-99 og reguleres med betjeningsnapper Δ og ∇ . MDimLed husker siste innstilte nivå ved påslag. "AutoHertz" gjør at dimmeren selv finner ut om den er tilkoblet 230V i 50 eller 60 Hz.



Kan styres trådløst med mTouch® Sparebryter og mTouch® HUB (ekstrautstyr).

Lyskilde	Effekt
Glødelamper og 230V halogen	5 - 250W
12V halogen m/el. trafo	20 - 250VA
Dimbare LED-lyskilder	1 - 200VA
Dimbare sparepærer	5 - 200VA

EL. NR.	NAVN	FARGE
1418281	MdimLed Radio PH Universal	Polarhvit
1418282	MdimLed Radio HV Universal	Hvit
1418283	MdimLed Radio Alu Universal	Alu matt
1418284	MdimLed Radio Sv Universal	Svart matt

TEKNISK			
Fysiske mål:	Passer RS16/Exact 24mm mont.dybde	Last:	250 VA E Se lastabell
Spenning:	230 VAC +10/-20%	Lysnivå:	20
RF:	868.100 MHz	Sendereff.:	+5 dBm
Sikringer:	Elektronisk overtemp. sikring (OL i display). Mekanisk temp. sikring. Elektronisk kortslutnings sikring (SC i display).		

FAKTA

- ✓ Alle dimbare laster.
- ✓ Radio for trådløs styring.
- ✓ Enkel programmering av maks-, minimumsnivå og laveste tenningsnivå.
- ✓ Husker forrige nivå ved påslag.
- ✓ Display viser lysstyrke 1-99.
- ✓ AutoHertz 50/60Hz - optimalt ift offshore mv.
- ✓ Trykkbrytere for justering av lysstyrken opp/ned og av/på.
- ✓ Elektronisk overvåkning av driftstemperatur (sikkerhet).
- ✓ Monteringsdybde kun 24 mm.
- ✓ Autoskalering av reguleringsnivå.

MTOUCH HUB

Kan styre dimmeren via app på mobil eller nettbrett.

ELnr. 5401429




SPAREBRYTER

Sett enkelt og raskt en eller flere dimmere i Hjemme/Borte/Ute-modus.

ELnr. 5401420-24



KOBLINGSPRINSIPP

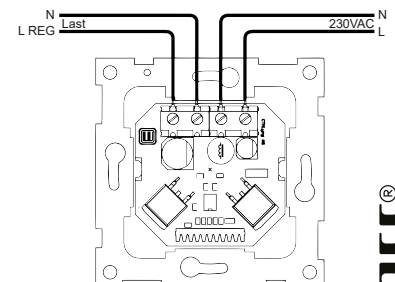

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no