



**MICROSAFE®**



**FAKTA**

- ✓ Unikt design - leveres i alle standardfarver.
- ✓ Stor letlæselig LCD-display.
- ✓ 4 berøringsknapper til nem brug og opsætning.
- ✓ Ændres enkelt fra termostat (°C) til regulator (%-vis).
- ✓ Partyfunktion mph. enkel ophævelse af natsænkning i 7 timer.
- ✓ Automatisk dæmpning af displaylys baseret på rummets lysniveau.
- ✓ Universel montering.
- ✓ Zzilent-mode til soveværelser.

**Microsafe® mTouch® One**


mTouch® One viser nøjagtig temperatur/effekt på LCD-display og justeres med touchknapper ▲ og ▼. Den har natsænkingsfunktion, frostsikring, ugeur (sænkning), Zzilent-funktion (til fx soveværelser) m.m.




Selvforklarende menu til justering af flere vigtige funktioner, fx valgfri gulvfølertype samt hurtigopsætning eller manuel indstilling af ugeur. Valgfri farve på skærmbaggrund og tekst.

mTouch® One har tastelåsfunktion (barnesikring) og parketfunktion (maks. begrænser ved brug af gulvføler) samt indstilling af maks. temperatur for at forhindre unødvendigt strømforbrug. NB! Maks. begrænser også som effektregulator.

**BETJENING**

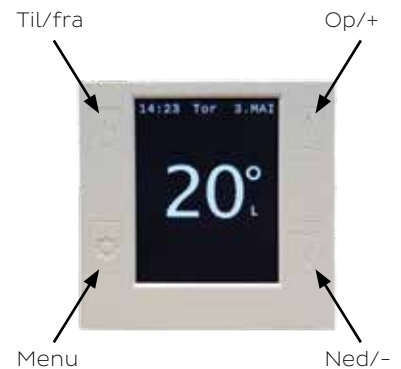

**TILSLUTNINGSPRINCIP**

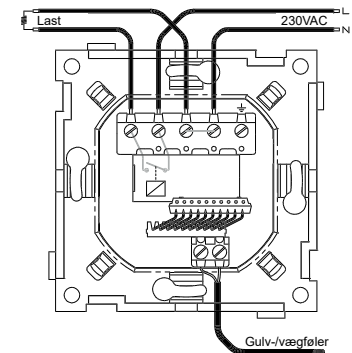

EL. NR.	NAVN	FARVE
12503	mTouch® One PH 1P	Hvid
12504	mTouch® One SO 1P	Sort Klaver
12505	mTouch® One Alu 1P	Polarhvid
12506	mTouch® One Hv 1P	Sort mat
12507	mTouch® One Klaver 1P	Alu mat

TEKNISK			
Fysiske mål:	Passer til RS16/Exxact	Indgang:	Ekstern føler 10/12/15/47k
Spænding:	230 VAC +10/-20%	Frostsikring:	Ved 10°C (justerbar)
Maks. Belastning:	3.600VA	Gangres.:	Backup ca. 2 t.
Sikringsstr.:	16A	IP-klasse:	20

**PRODUCENT**  
CTM Lyng AS  
Tlf: +47 72 83 16 11  
www.ctmlyng.dk



Gulvføler (MGF47k, Elnr 5450304) er inkluderet.