



MICROSAFE®



Microsafe® mTouch® Dim-R

mTouch® Dim viser innstilt lysnivå i LCD-display og justeres med touchknapper ▲ og ▼. Selvforklarende meny for enkel justering av innstillinger, f.eks. maks-/min-nivå, romnavn, stegdimming. Valgfri farge på skjermbakgrunn og tekst.

Dim-R kan kommunisere trådløst med hverandre, og kan styres i app med **mTouch HUB**. Den kan også styres med **mTouch Sparebryter**-panel for å sette Hjemme/Borte/Ute-modus.



Lasttabell

Lyskilde	Effekt
Glødelamper og 230V halogen	5 - 250W
12V halogen m/el. trafo*	20 - 250VA
Dimbare LED-lyskilder*	1 - 200VA
Dimbare sparepærer*	5 - 200VA

*Fase AV-snitt/Trailing edge/Bakkant-dimming/GLE

EL. NR.	NAVN	FARGE
1418300	mTouch® Dim-R Hv	Hvit
1418301	mTouch® Dim-R Piano	Pianolakk
1418302	mTouch® Dim-R PH	Polarhvit
1418303	mTouch® Dim-R SV	Svart matt
1418304	mTouch® Dim-R Alu	Alu matt

TEKNISK

Fysiske mål:	Passer RS16/Exxact	Spenning:	230 VAC (± 10%) 50/60 Hz
Maks last:	250 VA	Lysnivå:	1 - 99
RF:	868.100 MHz +5 dBm	RF rekkevidde:	Inntil 30 meter
IP-grad:	20		

FAKTA

- ✓ Unikt design - leveres i alle standard farger.
- ✓ Stort lettlest LCD-display.
- ✓ Trådløs kommunikasjon med andre produkter og app*.
- ✓ 4 touchknapper for enkel bruk og oppsett.
- ✓ Stegdimming for raskt å sette 4 forhåndsvalgte lysnivå.
- ✓ Innstilling av lyskildens maks- og min-nivå.
- ✓ Automatisk dimming av displaylys basert på rommets lysnivå.
- ✓ Universell innfesting.
- ✓ Sone- og romnavn i display.

*MTOUCH HUB

Kan styre mTouch-R via app på mobil eller nettbrett.
EL.nr. 5401429




SPAREBRYTER

Sett enkelt og raskt en eller flere mTouch-R i Hjemme/Borte/Ute-modus.
EL.nr. 5401420-24



KOBLINGSPRINSIPP

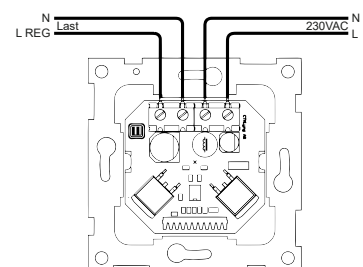

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no