

Takk til Deg som valgte...

MICROSAFE®

0717 art.nr: 11431

Tekniske data

Bevegelsesføler 12x12 360

Spenning:
9,5-18VDC

Strømtrekk:
17mA

Dekning:
8-12m

Takhøyde:
2,4 - 3,6m

Deteksjonssoner:
62

Oppvarming:
30 sek

Brukstemp.:
-20°C - +50°C

Deteksjonsmetode:
Passiv infrarød

Dimensjoner:
Ø120mm H37mm

Utgang:
NC 28VDC 0,2A
Maks



NORSKE
KVALITETS-
PRODUKTER



Produsent: CTM Lyng AS, www.ctmlyng.no, tlf 72831611

**CTM
LYNG**

MICROSAFE®

Monteringsveiledning / Brukerveiledning



Bevegelsesføler 12x12 360

El.nr.: 1403885


TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Faktainformasjon

Bevegelsesføler for opp til 3,6m takhøyde. Den dekker da 12 meter.


Kombineres med valgfritt korridorrelé:

- 1403897 Relé vegg-/takmontert
- 1403882 Relé 2-modul for din-skinne

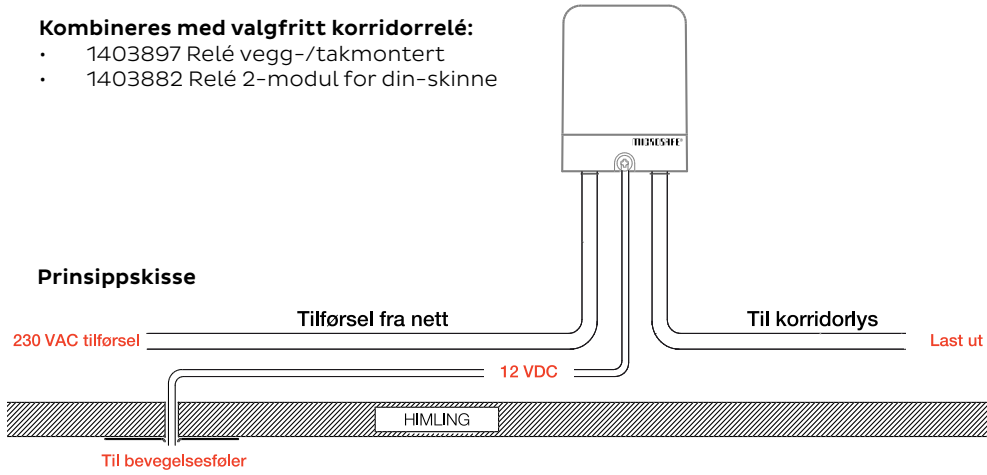


Deteksjon

Topp

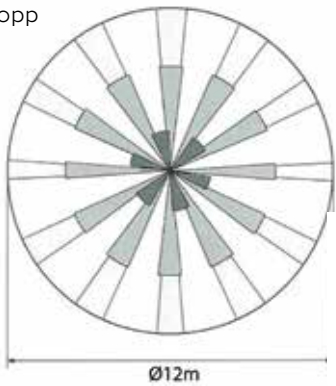


Side

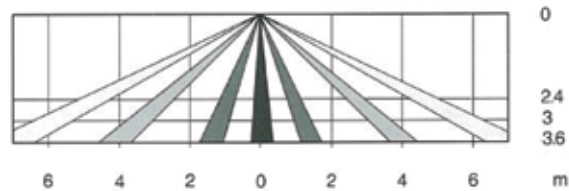

Maks deteksjonsområde

Installasjons-høyde meter	2.4	3	3.6
Deteksjons-område diameter	8	10	12

Koblingseksempel

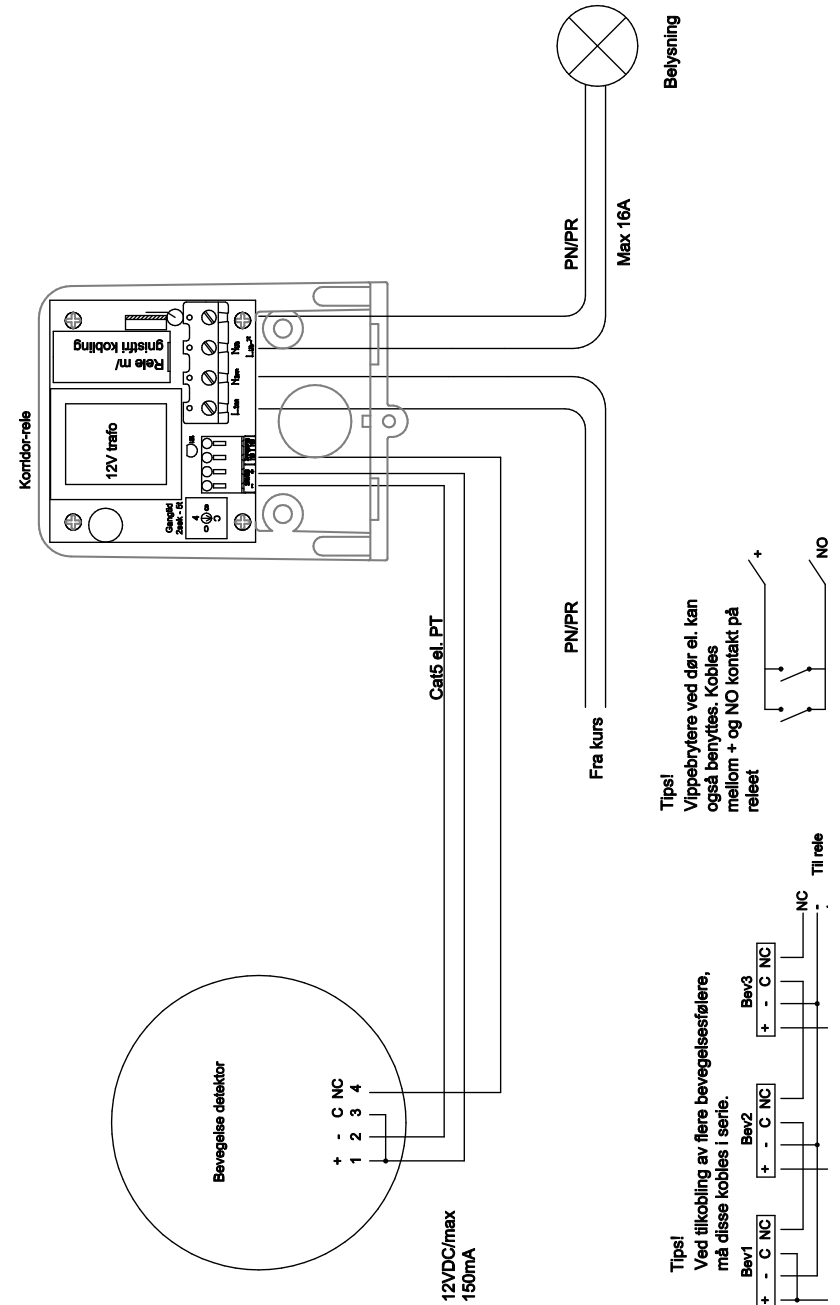

Tips!
Vippebrytere ved dør el. kan også benyttes. Kobles mellom + og NO kontakt på releet

Tips!
Ved tilkobling av flere bevegelsesfølere, må disse kobles i serie.