

Takk til Deg som valgte...

MICROSAFE®

0218 art.nr.: 11652

Tekniske data

Dimmerpanel for DALI-systemet
MDimDali

Driftsspenning:
230 VAC +10/-20%

Fysiske mål:
Tilpasset RS16
Monteringsdybde 24mm

Utgang:
DALI

Lysnivå:
1-99

**Guaranteed supply
current:**
40mA

**Maximum supply
current*:**
50mA

*Ved parallellkobling skal ikke «Maximum supply current»
overstige 250mA.

Sikring:
Overtemperatursikret ved
75 °C (OL i display).



NORSKE
KVALITETS-
PRODUKTER



Produsent: CTM Lyng AS, www.ctmlyng.no, tlf 72831611

**CTM
LYNG**

MICROSAFE®

Monteringsveiledning / Brukerveiledning



MDimDali

Dimmerpanel for DALI-systemet
El.nr.: 1418261

TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

MDimDali er et dimmerpanel for DALI-systemet.

Styrer lys med DALI Broadcast, det vil si at alle produkter tilkoblet DALI-Bus styres likt.

MDimDali lytter etter nivå og oppdaterer displayet automatisk.

Flere panel kan kobles i parallell og fungere som "endevender".

Innebygget strømforsyning til DALI-bus som kan styre lys direkte uten ekstra utstyr (inntil 20 enheter). DALI strømforsyning kan slås av/på med skyvebryter.


Strømforsyning

Innebygget strømforsyning til DALI-bus kan styre lys direkte uten ekstra utstyr (inntil 20 enheter).

DALI strømforsyning kan slås av/på med skyvebryter.

«Guaranteed supply current» 40mA.

«Maximum supply current» 50mA.

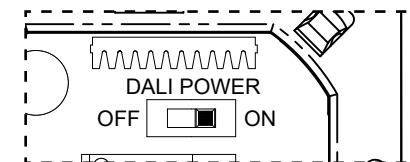


Ved parallellkobling skal ikke «Maximum supply current» overstige 250mA.

Overtemperatur

Ved temperatur over 75°C slås dimmeren av, og "OL" vises i display.

Ved temperatur under 65°C, slås den på igjen, men "OL" vises til man kvitterer med et knappetrykk.

Koblingsskjema

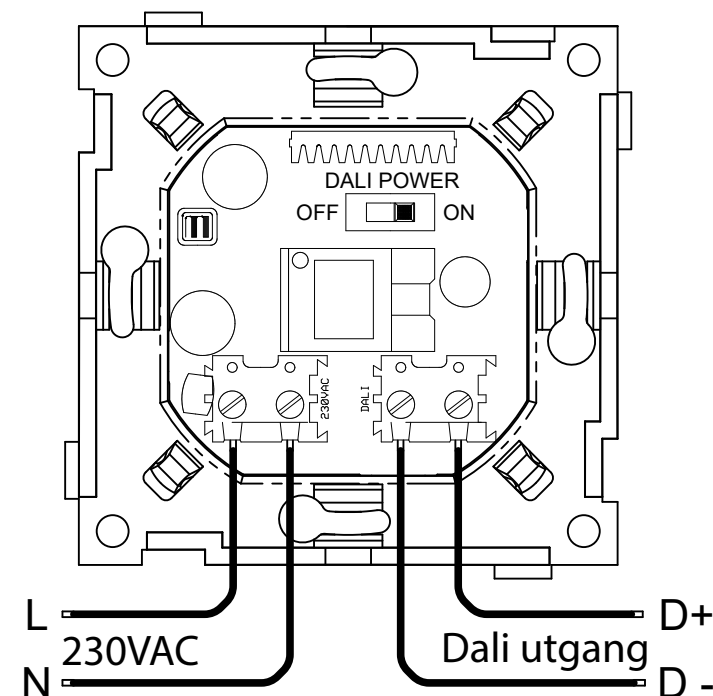

Betjening



Display viser innstilt lysnivå (1-99)

Juster lys opp

Juster lys ned

Slår lyset av/på

Viser om lyset er påslått

Punktum = fase PÅ-snitt