



MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Effektiv snøsmeltestyring.
- ✓ Komplett med bakkeføler og styreenhet.
- ✓ Bakkeføler registrerer temperatur på bakken.
- ✓ Innstillbart settpunkt $\pm 9^{\circ}\text{C}$.

Microsafe® SMC1 Snøsensor

Effektiv snøsmeltestyring som sørger for at varmekabelen (ikke inkl.) kun er på når det trengs smelting. Bakkeføler registrerer overflatetemperatur på bakken.

Bakkeføler plasseres mellom varmekabelstrengene i det området som sannsynligvis smelter sist.




Egnet flateeffekt til denne styringen er 150-200W/m². Ved tykk overdekning kan en gå opp til 300W/m².

Styringsenheten har innstillinger for temp. og hysteresesettpunkt, kalibrering av temp. og utkoblingstemperatur.

MONTERINGSPRINSIPP BAKKEFØLER



KOBLINGSPRINSIPP

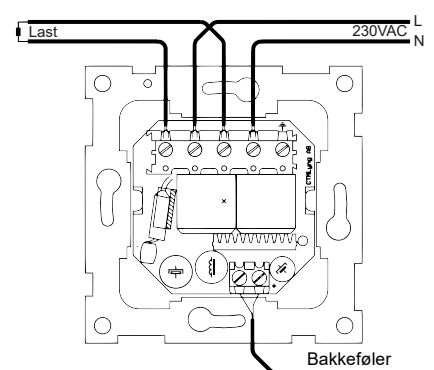

EL. NR.	NAVN	INFO
5450364	SMC1 Bakkeføler Komplett	Pakken inkluderer ¹
5450365	SMC1 Snøtermostat	¹ Styringsenhet
5450356	SMC Bakkeføler	¹ Tilbehør
5450358	SMC Luftføler	Tilbehør
5450359	SMC Rørføler	Tilbehør

TEKNISK STYRINGSENHET

Mål:	Tilpasset RS16	Inngang:	Ekstern føler
Spenning:	230 VAC +10/-20%	Maks last:	2-polt 2300VA
Sikkerhet:	Elsikring mot overoppheting v/ 75°C		

TEKNISK BAKKEFØLER

Mål:	L62 B42 H50 mm	Materiale:	Rustfritt syrefast stål
Kabel:	10 meter	Temp.omr.:	-50 til +99°C

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no