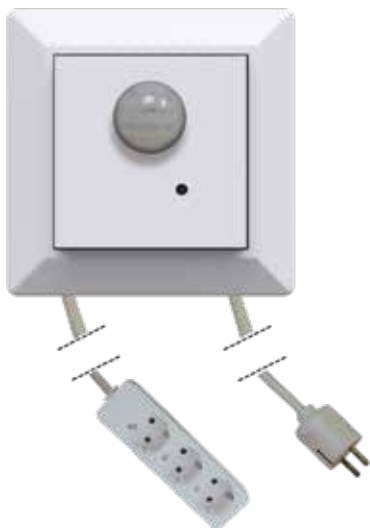



MICROSAFE®


Microsafe® MBD Prefabrikeret Bevegelsesdetektor

Bevegelsesdetektoren (MBD) brukes for automatisk lysstyring i rom som sporadisk er i bruk, som for eksempel klasserom, røykerom, trimrom, idrettshaller, lager, vaskerom, gang, boder etc., med den hensikt å spare strøm.

MBD har innebygd tidsur med innstilling fra 2 sekunder til 2 timer. MBD kan med fordel benyttes i kombinasjon med lys, avtrekk, varme osv., og er i slike sammenhenger svært strømsparende.

På baksiden av MBD kan man ved hjelp av en "vender" skifte posisjon fra 0 – F for å stille ønsket gangtid (forsinkelsestid). Lysdioden på fronten indikerer bevegelse (aktivitet).

MBD Prefabrikeret leveres etter deres ønsker med 1,5 eller 3 meters kabel og 3 eller 5 uttak på stikk.

EL. NR.	NAVN	
1418269	MBD Prefab 16	16A/3600VA 1P
1418286	MBD Prefab 10	16A/2300VA 2P

TEKNISK			
Fysiske mål:	Tilpasset RS16	Rekkevidde:	Inntil 12 meter
Spennings:	230 VAC +10/-20%	Dekn.grad:	360°
Maks belastn.:	2300/3600VA	Dekn.vinkel:	H100° x V90°
Sikringsstr.:	16A	Dett.soner:	92

FAKTA

- ✓ Enøkprodukt / kategori 1.
- ✓ Prefabrikeret = Rask montering
- ✓ Monteringstid ca 7 minutter.
- ✓ 360° detektering.
- ✓ 100°x60° dekningsvinkel.
- ✓ Ca 8 meters rekkevidde.
- ✓ Kobles enkelt mellom eksisterende lyskilde.
- ✓ Lysdiode i front indikerer bevegelse.
- ✓ Mekanisk og fargetilpasset RS-16 standard.
- ✓ Valgfri lengde på kabler.
- ✓ Ingen skruer på detektorens front.

TIDSTABELL

VENDERPOSISJON	GANGTID
0	2 sek.
1	10 sek.
2	30 sek.
3	1 min.
4	2 min.
5	5 min.
6	7 min.
7	10 min.
8	12 min.
9	15 min.
A	20 min.
B	30 min.
C	40 min.
D	50 min.
E	1 time
F	2 timer

TIPS MBD, enøkprodukt nr. 1 – gir opptil 70% besparelse ift. standard bryter.

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no

**CTM
LYNG**