

Prefabrikert dobbelramme med timer og stikkontakt. Kabel med støpsel for tilkobling til eksisterende stikk.

Mtime nedtellingsur er velegnet for sikkerhetstikk til kaffetrakter etc.

Mtime teller ned fra innstilt tid, og stenger strømmen til tilkoblet produkt når tiden har utløpt. Innstilling og nedtelling vises i digitalt display.


Nedtellingstiden justeres enkelt med betjeningsknapper Δ og ∇, og den husker forrige innstilte tidsinnstilling når den slås på igjen.

Slå på nedtellingsuret med Av/På knapp.

Still inn ønsket nedtellingstid med knapper Δ og ∇. LED lyser mens nedtelling pågår.

Når nedtellingen er ferdig, slås strømmen av til tilkoblet produkt. Du kan også slå av nedtellingen før tiden har utløpt med Av/På-knappen.

PS!
Tid over 59 minutter vises i timer med desimal, f.eks. 1.5 = 90 minutter.

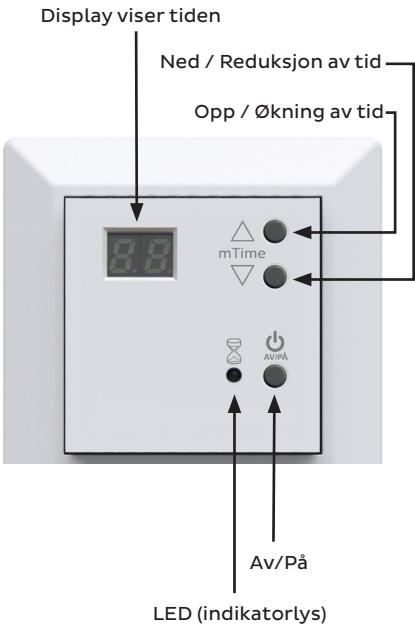

I parametermenyen kan innstillinger endres.

Aktivere parametermeny:	Hold samtidig inn knapper: Av/På og Ned i 5 sekunder til P0 vises i display
Bla mellom menyparameterne:	Trykk på knapp: Av/På
Endre parametervardi:	Trykk på knapp: Opp eller Ned
Innstillinger lagres automatisk etter 10 sekunder uten betjening	
Tilbakestill til fabrikkinnstillinger Trykk og hold knappene Opp, Ned og Av/På inne samtidig i minimum 3 sekunder	

Meny	Parameter	Innstillinger	Fabrikk
P0	Maks nedtellingstid	0 – 59 minutt 1.0 – 9.5 timer*	30 min
P1	Displaybelysning	0 = av 50 = maks	20

P0* Tid over 59 minutter vises i timer med desimal, eksempel 90 minutter vises som 1.5 timer.

