


Ventil med 3/4" tilkobling for hurtig tilkobling mellom maskiner som vaske-/Oppvaskmaskin, kjøleskap m/vanndispenser etc.

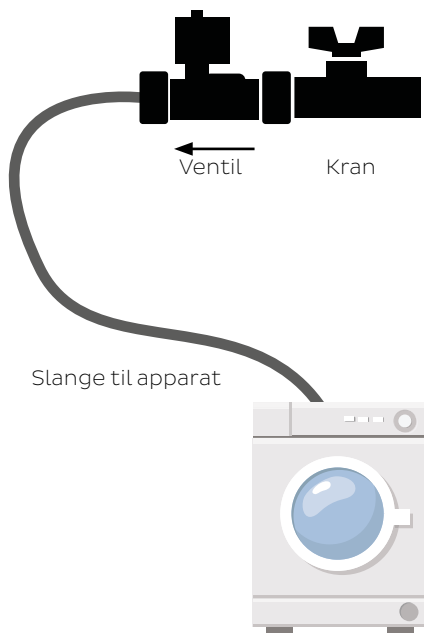

CTM LYNG

1421 art.nr.: 14063

Tekniske data ventil

Dimensjon: H84 x B45 x L97mm	Driftspenning: 12VDC
Trykk/Flow: 0,15 - 10 bar / 42 l min	Spole: Bistabil
Tilkobling:	
INN: 3/4" innvendige gjenger	
UT: 3/4" utvendige gjenger	

CTM Lyng AS er Norges fremste produsent og leverandør av sikkerhetsprodukter til hjemmet, Velferdsteknologi, Energiøkonomisering, samt lys og varmestyring, for alle typer bygg, kjent under merkevarene mKomfy®, mTouch®, Microsafe® og Control®. Vi distribuerer våre produkter via grossister. Vi tilbyr alt fra utvikling av produkt til produksjon og distribusjon. Våre produksjonslokaler i Vanvikan har en av Europas mest moderne maskinparker.

Verkstedvegen 19, 7125 Vanvikan

Tlf. +47 72 83 16 11

E-post: marked@ctmlyng.no

For mer informasjon, besøk oss på
www.ctmlyng.no

Takk til deg som valgte et produkt fra CTM Lyng AS

CTM LYNG

Installasjon- og Brukerveiledning


1/2" AX Adapter Lokal

Nrf.nr.: 5648547
El.nr.: 6254358




AX Adapter er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS.

Enkelstående vannstoppløsning, komplett med strømadapter, ventil og fuktføler.

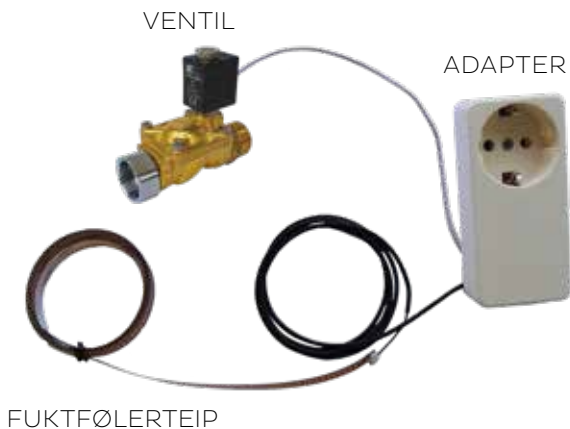

Strømadapteren plugges inn i eksisterende stikk, og har ledninger ut til ventil og fuktføler.

Lys indikerer status og knappen på undersiden nullstiller eventuelle fuktalarmer.

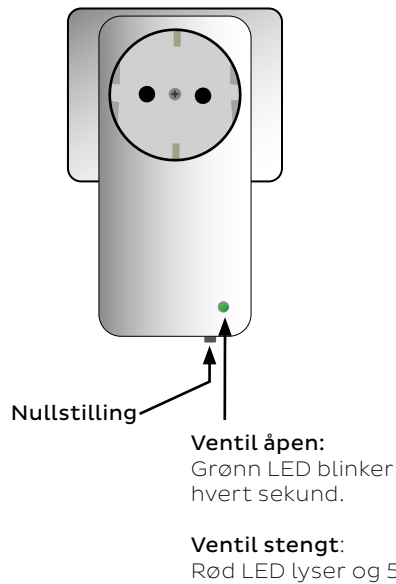

TEKNISK STRØMADAPTER	
Driftspenning:	230VAC +10/ -20%
Last:	Maks 10A (2300W)
Inngang:	Fuktføler 1 meter kabel og 0,6 meter Fuktfølerteip
Utgang:	Ventil 12VDC

Fuktfølerteip monteres der fukt kan oppstå, og ønskes påvist.

Fuktfølerteipen festes med teipen på undersiden ved å dra av dekkfolien.



Fuktfølerteipen kan kappes til ønsket lengde langs det brune kontaktfeltet.



Fuktfølerteip kan skjotes for lengre sone med fuktføring, men bør ikke skjotes mer enn 6 lengder / 6 meter.

