

Takk til Deg som valgte...

MICROSAFE®

0817 art.nr: 11475

Tekniske data

Nedtellingsur MTime

Spenning:
230 VAC (+/- 10%)

Maks belastning:
16A/3600VA 1P
16A/2300VA 2P

Tidsinnstilling:
0 - 59 min,
1 - 9,5 timer

LED:
Lyser ved
innkoblet last

Inngang:
Impulsbryter

Temp.sikring:
75 °C

Fysiske mål:
RS16 Standard

Materiale:
Polarhvit plast



NORSKE
KVALITETS-
PRODUKTER



Produsent: CTM Lyng AS, www.ctmlyng.no, tlf 72831611

**CTM
LYNG**

MICROSAFE®

Monteringsveiledning / Brukerveiledning



MTime

El.nr.: 1403867 MTime 16A/3600VA 1P
El.nr.: 1403866 MTime W 16A/2300VA 2P

TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Faktainformasjon

- Enkel lagring av ønsket makstid.
- Display som viser gjenstående tid ved nedtelling (UR).
- Knappstyring for innst. av PÅ-tid.
- Tid over 59 min. vises i timer med desimal (90 min = 1.5 timer).
- Dimmefunksjon av displaylys.

Mtime tåler 16A belastning og er velegnet for sikkerhetstikk til kaffetrakter etc.

Mtim har parametermeny for innstilling av lysstyrke på display, samt maksimaltid.

Betjening

Nedtellingsuret Mtime viser gjenstående tid for nedtelling i digitalt display. Tidsintervall justeres av betjeningsknapper pluss og minus. Mtime husker siste innstilte tidsinnstilling, og har innstilling for lagring av maks tid.




Opp / Økning av tid

Ned / Reduksjon av tid

Av/På / Bla i meny

Koblingsskjema

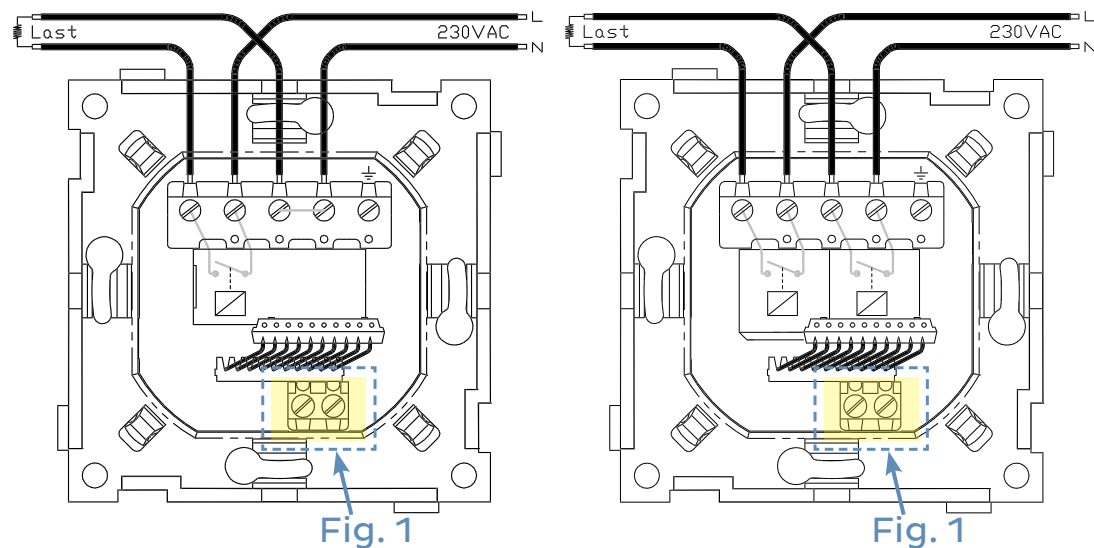

Kan tilkobles impulsbryter for å starte nedtelling (Fig. 1).

Parametermeny

Betjening

Gå inn i meny:

Bla mellom parameterene:

Endre parameter:

Lagre endringer:

Av/På  og Minus  holdes i 5 sek. til PO vises.

Av/På-knapp .

Pluss  eller Minus .

Vent mer enn 10 sekunder.

NB! Tilbakestill produktet til fabrikkinnstillinger:

Hold Pluss , Minus  og Av/På -knappene inne i mer enn tre sekunder.

Parametre

Meny Funksjon

PO: Innstilling for maks tid (std 30 min)

P1: Dimming av display