

Takk til Deg som valgte...

3716

MICROSAFE®

Tekniske data

Digital timer, prefabrikkert med stikk i dobbelramme

Spenning:
230 VAC (+/- 10%)

Maks belastning:
16A/3600VA

Tidsinnstilling:
0 - 59 min,
1 - 9,5 timer

LED:
Lyser ved
innkoblet last

Inngang:
Impulsbryter

Temp.sikring:
75 °C

Fysiske mål:
RS16 Standard

Materiale:
Polarhvit plast

**CTM
LYNG**

M Timer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning



Mtimer tidsbrytersett

El.nr.: 1403879

Funksjonsbeskrivelse

Digital timer.


- Enkel lagring av ønsket makstid.
- Display som viser gjenstående tid ved nedtelling (UR).
- Knappstyring for innst. av PÅ-tid.
- Tid over 59 min. vises i timer med desimal (90 min = 1.5 timer).
- Dimmefunksjon av displaylys.



Mtimer tåler 16A belastning og er velegnet for sikkerhetstikk til kaffetrakter etc. Mtimer har parametermeny for innstilling av lysstyrke på display, samt maksimaltid.

Betjening

Nedtellingsuret Mtimer viser gjenstående tid for nedtelling i digitalt display. Tidsintervall justeres av betjeningsknapper pluss **+** og minus **-**. Mtimer husker siste innstilte tidsinnstilling, og har innstilling for lagring av maks tid.

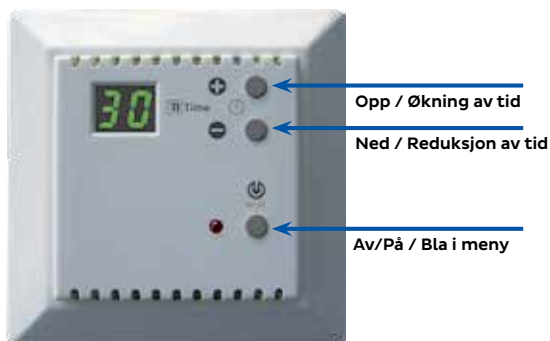

Parametermeny

Betjening

Gå inn i meny: Av/På **⏻** og Minus **-** holdes i 5 sek. til PO vises.

Bla mellom parameterene: Av/På-knapp **⏻**.

Endre parameter: Pluss **+** eller Minus **-**.

Lagre endringer: Vent mer enn 10 sekunder.

NB! Tilbakestill produktet til fabrikkinnstillinger:

Hold Pluss **+**, Minus **-** og Av/På **⏻**-knappene inne i mer enn tre sekunder.

Parametre

Meny	Funksjon
PO:	Innstilling for maks tid (std 30 min)
P1:	Dimming av display

Koblingskjema

Spenning: 230VAC +10 / -20%

Maks belastning: 16A / 3600VA

Kan tilkobles impulsbryter for å starte nedtelling (Fig. 1).

