



Ledningsdiagram

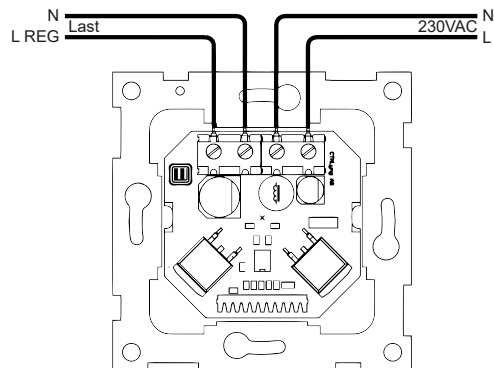

Kobling med fælles N-leder:

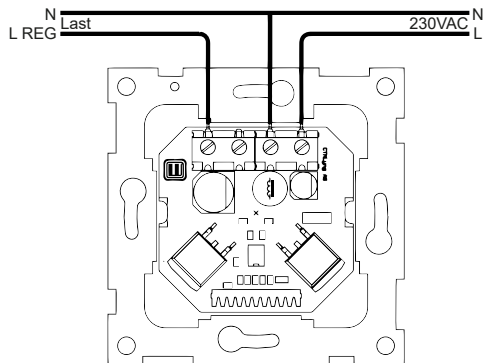

Kortslutning

Hvis MBD DimLed registrerer en kortslutning, slukker den sig selv, og den røde lysdiode blinker 1 gang hvert 2. sekund.

Temperatursikring

MBD slukker sig selv, hvis den indvendige temperatur i vægboks er højere end 75°C. Rød lysdiode blinker 2 gange hvert 2. sekund.

Dette varetager sikkerheden og elektronikken, så produktet ikke går i stykker. MBD kan tændes igen manuelt, når temperaturen er faldet til 65°C.

Genstartes ved at slukke/tænde for produktet.

Fejlsøgning må kun udføres af en autoriseret installatør.

**CTM
LYNG**

1419 art.nr: 12565

Tekniske data

Spænding: 230 VAC +10/-20 %	Belastning: 250VA
Rækkevidde: Op til 12 meter	Dækningsvinkel: H 100° X 90°
Detektionszoner: 92	Tidsindstilling: 1 min. – 2 timer
IP-klasse: 20	Dimensioner: Passer til ELKO RS16 og Schneider Exxact
Sikringer: El. overtemp.sikring. Mek. temp.sikring. Elektronisk kortslutningssikring.	

CTM Lyng AS er Norges førende producent og leverandør af sikkerhedsprodukter til hjemmet, Velfærdsteknologi, Energiøkonomisering samt lys- og varmestyring til alle typer bygninger, kendt under mærkevarerne mKomfy®, mTouch®, Microsafe® og Centrol®. Vi distribuerer vores produkter via elektrogrossister. Vi tilbyder alt fra udvikling af produkter til produktion og distribution.

Vores produktionslokaler i Vanvikan har en af Europas mest moderne maskinparker.

Verkstedvegen 19, NO-7125 Vanvikan

Tlf. +47 72 83 16 11

E-mail: marked@ctmlyng.no

**Læs mere på
www.ctmlyng.dk**

Tak til dig, som valgte et produkt fra CTM Lyng AS

**CTM
LYNG**

Installations- og brugervejledning

MICROSAFE®

MBD DimLed



Vejledningen gælder følgende varianter:

12529	MBD DimLed PH	Polarhvid
12539	MBD DimLed Hv	Hvid

Med DimLed får man enkel lysstyring og automatisk tænding ved det sidst indstillede niveau.

Med kombinationen af bevægelsesføler med fleksibel indstilling af gangtid og en LED- dæmper er dette den optimale løsning for mindre lokaler, mødelokaler, kontorer mv. i kombination med god Enøk.

BETJENING

Opvarmning
Den røde LED blinker hvert andet sekund i 30 sekunder under opvarmning ved fx strømafbrydelse eller montering.

MBD DimLed har to lysniveauer med hver sin gangtid.
Tid A / Lysniveau 1 starter, når der detekteres bevægelse.
Tid B / Lysniveau 2 starter, når tid A er udløbet.

Når tid B er udløbet, slår den fra. Hvis tidsvenderen står i position C, D, E eller F, udløber tid B ikke, og lyset slukker ikke, men holder sig på lysniveau 2, indtil ny bevægelse aktiverer tid A / lysniveau 1 igen.

Sensor, detekterer bevægelse ■ ————


Betjeningsknap Fra-Til-Dæmp ■ ————

Rød LED ■ ————

FRA-TIL-DÆMP (højre knap)
Med et kort tryk på knappen vælger man mellem FRA eller TIL.

Indstilling af lysniveau 1
Når højre knap holdes inde, dæmpes lyset.
Indikation: Rød LED blinker med et kort blink = lysniveau 1.
Lyset dæmpes op og ned hver anden gang.


Indstilling af lysniveau 2
Når lysniveau 1 er indstillet, trykkes der kortvarigt på højre knap.
Indikation: Rød LED blinker med 2 korte blink = lysniveau 2.
Når højre knap holdes inde, dæmpes lyset. Lyset dæmpes op og ned hver anden gang.
Når indstillingen er gennemført, trykkes der kortvarigt på højre knap. Du kan også bare vente.

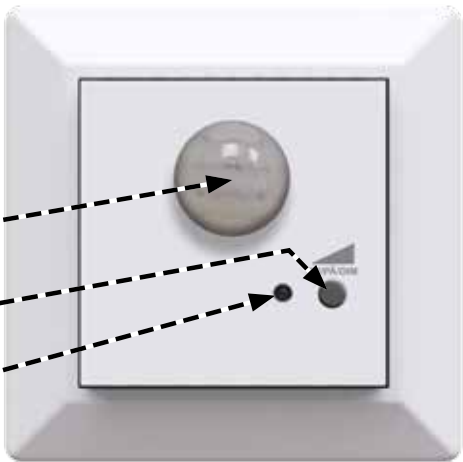

Bemærk! Den røde LED blinker hvert andet sekund i 30 sekunder under opvarmning.

Gangtiden (den tid, strømmen/lyset skal være tændt efter den sidst detekterede bevægelse) indstilles fra bagsiden af frontpanelet på MBD DimLed.

Den ønskede gangtid indstilles ved at vælge den aktuelle indstilling på venderen, i henhold til tabellen.



Vender-position	Tid A Minutter	Tid B Minutter
0	1	1
1	10	1
2	30	1
3	120	1
4	1	30
5	10	30
6	30	30
7	120	30
8	1	120
9	10	120
A	30	120
B	120	120
C	1	Uendelig
D	10	Uendelig
E	30	Uendelig
F	120	Uendelig