

Bemærk!

Parring og test af af sparekontakten bør udføres, før den monteres.

Sparekontakten monteres på det ønskede sted på væggen.

Den kan skrues fast på væggen eller trykkes ind i en eksisterende ramme.

KOMPATIBLE PRODUKTER

Sparekontakten fungerer bl.a. med produkter i **mTouch-R-serien**, fx termostater og dæmpere.



**CTM
LYNG**

3819 art.nr.: 12533

Tekniske data

Dimensioner: Passer til RS16	IP-klasse: 20
Batteri: CR2032	Batterilevetid: 5 år v/normal brug
RF 868.100 MHz	Sendereffekt: +5 dBm
Rækkevidde: 30 meter	

CTM Lyng AS er Norges førende producent og leverandør af sikkerhedsprodukter til hjemmet, Velfærdsteknologi, Energiøkonomisering samt lys- og varmestyring til alle typer bygninger, kendt under mærkevarerne mKomfy®, mTouch®, Microsafe® og Centrol®. Vi distribuerer vores produkter via elektrogrossister. Vi tilbyder alt fra udvikling af produkter til produktion og distribution. Vores produktionslokaler i Vanvikan har en af Europas mest moderne maskinparker.

Verkstedvegen 19, NO-7125 Vanvikan

Tlf. +47 72 83 16 11

E-mail: marked@ctmlyng.no

**Læs mere på
www.ctmlyng.dk**


Tak til dig, som valgte et produkt fra CTM Lyng AS

**CTM
LYNG**

Installations- og brugervejledning

MICROSAFE®

mTouch® Sparekontakt

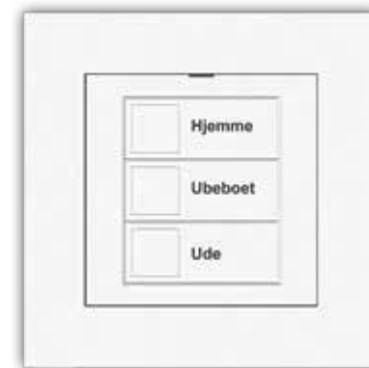

Vejledningen gælder følgende varianter:

12524	Sparekontakt PH	Polarhvid
12525	Sparekontakt SO	Sort mat
12526	Sparekontakt Alu	Alu mat
12527	Sparekontakt Hv	Hvid
12528	Sparekontakt Klaver	Sort Klaver

mTouch® Sparekontakt er et trådløst styrepanel til enkelt og hurtigt at sætte et eller flere mTouch-R-produkter i den ønskede tilstand.

Kan bruges som et rent sparepanel for varme (termostater), lysstyring (dæmpere) for at sætte alt lys i den ønskede tilstand, eller en kombination, hvor kontakten fungerer som hovedkontakt for at indstille alt lys og al varme i boligen efter ønske (Hjemme, Ude eller Ubeboet).

Nye funktioner/produkter kan nemt tilføjes, efterhånden som vi lancerer flere mTouch-produkter.

1. Aktivér tilslutningstilstand i det **produkt***, der skal parres med sparekontakten.
2. Send tilslutningssignal fra **sparekontakten** ved at betjene SW4, der befinder sig på bagsiden af sparekontakten, med et kort tryk.
3. Test, om parringen blev gennemført ved at betjene sparekontakten.

Bagside sparekontakt



SW4

* Til mTouch-R Termostat/Dæmper

1. Tryk på menuknappen
2. Vælg "Indstillinger" → "Radio - 60 s parring"

Hvis man går ud af menuen, blinker et gult lys nederst til højre på skærmen, som betyder, at produktet er i tilslutningstilstand.

Vedr. andre produkter henvises til deres brugsanvisning.

mTouch-R Termostat/Dæmper



Menuknapp