


MICROSAFE®

FAKTA

- ✓ 25 A relæ til tavlemontering.
- ✓ Trådløs kommunikation 868.100 MHz.
- ✓ Velegnet til vandvarmer, lys og andre kredse, der skal slås fra/til.
- ✓ Op til 30 m rækkevidde.
- ✓ 4 LED-statuslamper.
- ✓ Nem parring med trådløse enheder.

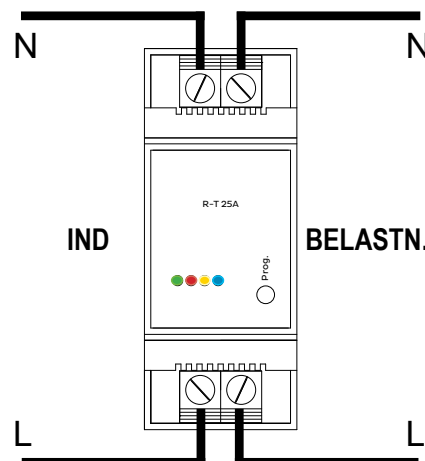
Microsafe® Relæ R-T 25A Radio

Relæ til tavlemontering til f.eks. styring af vandvarmer, lys og andre funktioner, der skal slås fra/til.

Leveres med antenne.
Styres trådløst via 868.100 MHz.

Fungerer med nyere "R"/"Radio"-produkter, f.eks.:

- Mswitch Mic
- Mswitch Komfurvagtsensor
- Mswitch On/Off
- Mswitch Timer
- Aqua Xpress Fugtføler
- Aqua Xpress Bev.føler
- Mswitch Magnetisk afbryder
- mTouch Sparekontakt
- mTouch HUB

TILSLUTNINGSPRINCIP


EL.-NR.	NAVN
4150122	Relæ R-T 25A Radio

TEKNISK			
Driftsspænding:	230 VAC (± 10 %)	Maks. kont. belastning:	25 A
Levetid:	20.000 tilslutninger	EL. temp.sikring:	75 °C
RF:	868.100 MHz +5 dBm	RF-rækkevidde:	Op til 30 meter
Mål:	2 moduler	Spids:	20 ms/200 µs 165 A/800 A

PRODUCENT
CTM Lyng AS
Tlf.: +47 72 83 16 11
www.ctmlyng.no