



**Produkt:** MBD R Potensialfri PH  
**El.nr.:** 1403871

## Beskrivelse

MBD brukes til automatisk lysstyring av rom som sporadisk er i bruk (f.eks. klasserom, røykerom, trimrom, idrettshaller, lager, vaskerom, gang, boder etc.), for økt komfort og for å spare strøm.

MBD har innebygd tidsur med innstilling fra 2 sekunder - 2 timer. MBD kan med fordel benyttes i kombinasjon med lys, avtrekk, varme osv., og er i slike sammenhenger svært strømsparende.

På baksiden av MBD kan man ved hjelp av en "vender" skifte posisjon for å stille ønsket gangtid (2 sek - 2 timer). Lysdioden på fronten indikerer bevegelse (aktivitet).

MBD R har ekstra utgang for styring av vifte, SD-anlegg mv.

## Teknisk

Spenning: 230 VAC +10/-20 % Belastning: 3600VA 1P

Utgang: Pot/ Vifte Maks 150mA

Rekkevidde: Inntil 12 meter


Deteksjonssoner: 92 Dekningsgrad: 360° Dekningsvinkel: H100° x V90°

Gangtid: 2 sek - 2 timer

Monteringsdybde: 24 mm

IP-grad: 20

## Koblingskjema

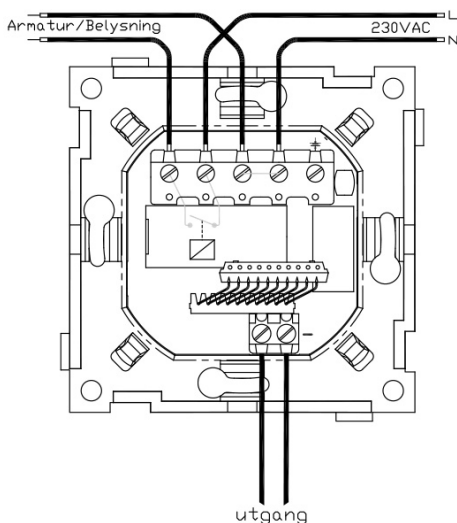

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan  
Tlf: 74 85 55 10 Epost: [mail@ctmlyng.no](mailto:mail@ctmlyng.no) Internett: [www.ctmlyng.no](http://www.ctmlyng.no)  
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA