



MICROSAFE®



Microsafe® MdimLed Lysdemper MultiDim

MdimLed kan dimme de fleste dimbare lys-/lampetyper fra laveste til høyeste nivå. Lysnivå indikeres i display fra 1-99 og reguleres med betjeningsnapper Δ og ∇ . MDimLed husker siste innstilte nivå ved påslag. "AutoHertz" gjør at dimmeren selv finner ut om den er tilkoblet 230V i 50 eller 60 Hz.



Dimmer de fleste typer laster. Se lasttabell under.

Lyskilde	Effekt
Glødelamper og 230V halogen	5 - 250W
12V halogen m/el. trafo	20 - 250VA
Dimbare LED-lyskilder	1 - 200VA
Dimbare sparepærer	5 - 200VA

EL. NR.	NAVN	FARGE
1418217	MdimLed PH Universal	Polarhvit
1418216	MdimLed HV Universal	Hvit
1418218	MdimLed Alu Universal	Alu matt
1418219	MdimLed Sv Universal	Svart matt

TEKNISK

Fysiske mål:	Passer RS16/Exact 24mm mont.dybde	Last:	250 VA ϵ Se lasttabell
Spenning:	230 VAC +10/-20%	Lysnivå:	20
Sikringer:	Elektronisk overtemp. sikring (OL i display). Mekanisk temp. sikring. Elektronisk kortslutnings sikring (SC i display).		

FAKTA

- ✓ Alle dimbare laster.
- ✓ Enkel programmering av maks-, minimumsnivå og laveste tenningsnivå.
- ✓ Husker forrige nivå ved påslag.
- ✓ Display viser lysstyrke 1-99.
- ✓ AutoHertz 50/60Hz - optimalt ift offshore mv.
- ✓ Trykkbrytere for justering av lysstyrken opp/ned og av/på.
- ✓ Elektronisk overvåking av driftstemperatur (sikkerhet).
- ✓ Monteringsdybde kun 24 mm.
- ✓ Autoskalering av reguleringsnivå.


PARAMETERMENY

Meny > Trykk ∇ og AV/PÅ samtidig
 Bla > Trykk AV/PÅ-knappen
 Valg > Trykk Δ/∇
 Reset > Trykk AV/PÅ, Δ og ∇ samtidig

MENY	FUNKSJON	FABR.INST.
P0	Maks lysnivå	99
P1	Minimum lysnivå	1
P2*	Nivå ved påslag	20
P3	1 = fase AV-snitt 0 = fase PÅ-snitt	1
P9	Vis versjonsnummer	
Pb	Displaybelysning (0 = av, 50 = maks)	20

*Hvis man har dimmet ned til et nivå under P2 vil den ved påslag stå på P2 i 2 sek (for å sikre god tenning), før den dimmer ned til siste nivå.

KOBLINGSPRINSIPP

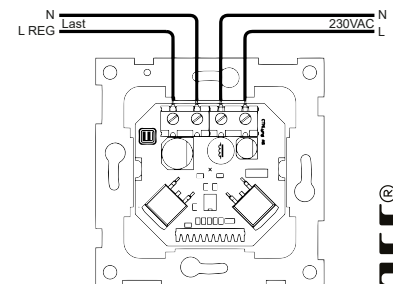

PRODUSENT
 CTM Lyng AS
 Tlf: 72 83 16 11
 www.ctmlyng.no