



**MICROSAFE®**



## Microsafe® Nødlystester

Nødlystester, for testing av nødlys med 2-polt brudd.

Trykk på bryter i front, kobler ut nødlyset valgfritt fra 1 til 99 minutter. For test av nødlysenes batteri. 60 minutter (1 time) er standard.

Nødlystester har 2-polt brudd. Den kan ikke benyttes som to 1-polte relé. Skal kun enpolt benyttes må releet likevel tilkobles L og N inn for forsyning til Nødlystesteren, men kun L ut tilkobles. N blir da felles. L ut er gnistfritt koblet. Testen kan avbrytes ved trykk på bryter i front. Den eksterne bryter kan ikke avbryte testen, bare aktivere.



EL. NR.	NAVN
1413899	Nødlystester


TEKNISK	
Fysiske mål:	92mm H, 36mm B, 58mm D (2 moduler)
Spenning:	230 VAC +10/-20%
Maks belastn.:	16 A ohmsk, 8A ved reaktiv last
Relé:	2-polt brudd
Elektronisk sikr.:	Temperatursikring ved 75C°
Testperiode:	Valgfri testtid 1 – 99 minutter.

### FAKTA

- ✓ Inngang for impulsbryter for test. Samme funksjon som trykkbryteren i fronten. Kan benyttes hvis bryter skal være et annet sted en Nødlystester.
- ✓ Tilkoblingen av ekstern bryter er galvanisk skilt fra releet, svakstrømsbrytere kan derfor benyttes.
- ✓ Benyttes også hvis flere Nødlystestere skal sammenkobles mot en felles bryter. Inngangene parallell-kobles.

### KOBLINGSVEILEDNING

- A – Justering av minutter
- B – Bryter aktiverer timer
- C – Rød LED, lasten er innkoblet (normal drift).
- D – Gul LED blinker, timer aktivert

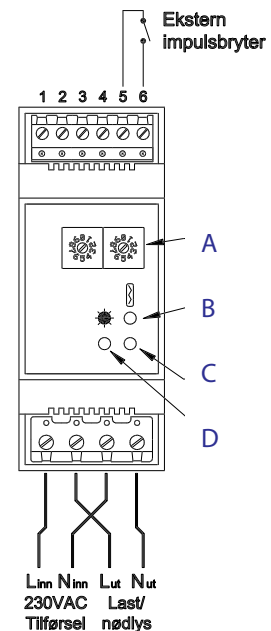

**PRODUENT**  
CTM Lyng AS  
Tlf: 72 83 16 11  
www.ctmlyng.no