

FDV-Dokumentasjon



Produkt: Bevegelsesføler 12°;12 360

El.nr.: 1403885

Beskrivelse

Bevegelsesføler for arealer opp til 12m 360°.

Benyttes sammen med korridorrelé 1403897 eller 1403882.

Teknisk

Spenning: 9,5-18VDC

Strømtrekk: 17mA

Dekning: 8-12m

Takhøyde: 2,4 - 3,6m

Deteksjonssoner: 62

Oppvarming: 30 sek


Brukstemp.: -20°C - +50°C

Deteksjonsmetode: Passiv infrarød

Dimensjoner: Ø120mm H37mm

Utgang: NC 28VDC 0,2A

Koblings skjema

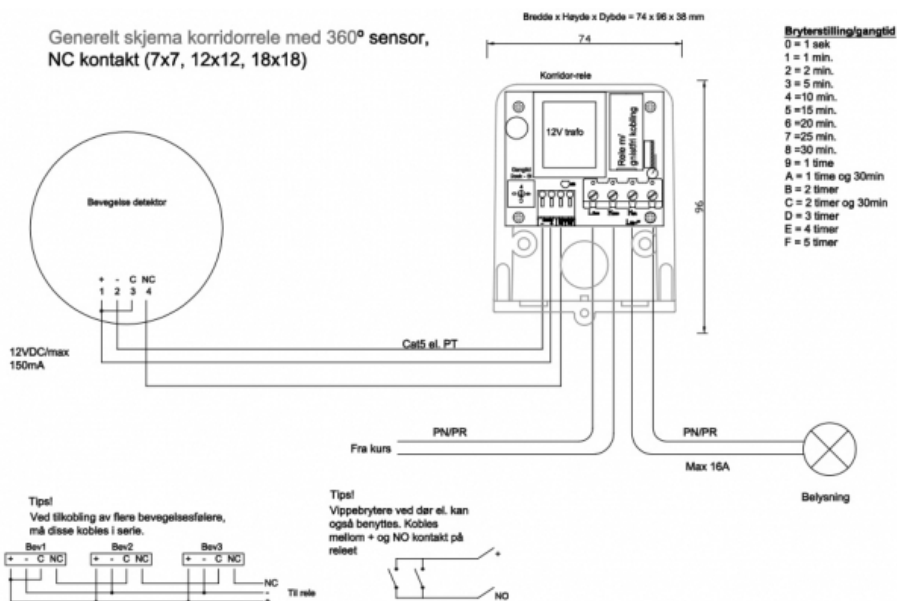

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA