



**Produkt:** MDimLed Micro

**El.nr.:** 1403888

## Beskrivelse

MDimLed Micro dimmer de fleste dimbare lyskilder, fra laveste til høyeste nivå. Dimmeren kobles uten N-leder ("2-wire"). Den har innstikksklemmer for rask og enkel montering.

MDimLed Micro har rotary-switch for justering av laveste lysnivå uten flimmer. Kan brukes med alle typer impulsbrytere for nettspenning. Enkel innstilling av valg mellom fase PÅ-/AV-snitt dimming.

## Betjening

Dimmeren betjenes med ekstern impulsbryter. Et kort trykk på impulsbryter slår dimmeren av/på. Trykk og hold inn bryter for å dimme opp/ned. Ved å holde inne bryteren fra avslått tilstand, vil lyset alltid starte på laveste nivå og dimme oppover. Dimmeren husker siste nivå ved strømbrudd.

## Teknisk

Fysiske mål: 40 x 40 x 15 mm

Spenning: 230 VAC +10/-20% 50Hz

Min effekt: 3W (Ohmsk)

Maks effekt: 250W (Ohmsk)


Styresignal: Impuls

Tilkobling: Skrueløse innstikksklemmer. 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> (PN, PR og RK)

Sikring: Elektronisk overtemp.sikring 75°C

Mekanisk temp.sikring 145°C

## Koblingskjema

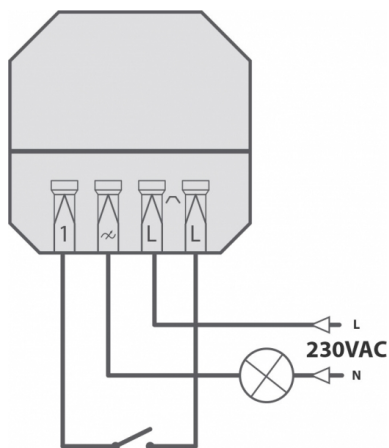

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan  
Tlf: 74 85 55 10 Epost: [mail@ctmlyng.no](mailto:mail@ctmlyng.no) Internett: [www.ctmlyng.no](http://www.ctmlyng.no)  
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA