



Produkt: MBD16 PH
El.nr.: 1418254

Beskrivelse

MBD brukes for automatisk lysstyring i rom som sporadisk er i bruk (f.eks. klasserom, trimrom, lager, vaskerom, gang, boder mv.) for økt komfort og strømsparing.


MBD har innebygd tidsur med innstilling fra 2 sekunder til 2 timer. MBD kan benyttes i kombinasjon med lys, avtrekk, varme osv.

Lysdiode i front som indikerer bevegelse (aktivitet).

Teknisk

Fysiske mål: Tilpasset RS16
Spenning: 230 VAC +10/-20 %
Belastning: 3600VA 1P
Rekkevidde: Inntil 12 meter
Deteksjonssoner: 92
Dekningsgrad: 360°
Dekningsvinkel: H100° x V90°
Gangtid: 2 sek - 2 timer
Monteringsdybde: 24 mm
Kapslingsgrad: IP20

Koblingsskjema

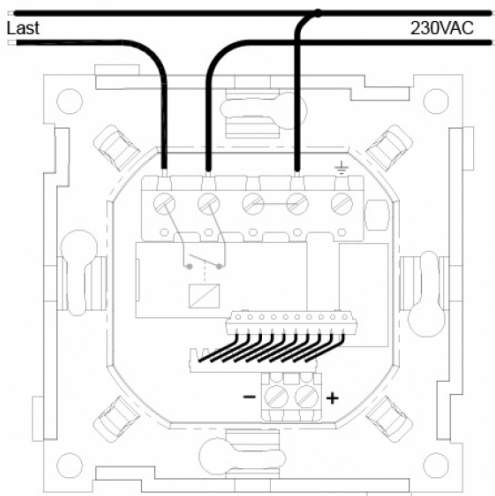

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA