FDV-Dokumentasjon

Produkt: MdimLed Radio PH Universal

El.nr.: 1418281

Beskrivelse

MdimLed kan dimme de fleste dimbare lys-/lampetyper fra laveste til høyeste nivå. Lysnivå indikeres i display fra 1-99 og reguleres med betjeningsnapper opp/ned. MDimLed har 2-polt brudd ved av-/påslag og husker siste innstilte nivå ved påslag. AutoHertz gjør at dimmeren selv finner ut om den er tilkoblet 230V i 50 eller 60 Hz.
Kan styres trådløst med mTouch® Sparebryter og mTouch® HUB (ekstrautstyr).

Teknisk

Spenning: 230 VAC +10/-20 % Last: 250 VA
Lysnivå: 1 - 99
Maks/Min belastn.: Se lastabell
RF: 868.100 MHz +5 dBm
Sikringer: Elektronisk overtemp. sikring/ Mekanisk temp.sikring/ Elektronisk kortslutningssikring.
Monteringsdybde: 24mm
IP-grad: 20

Koblingsskjema

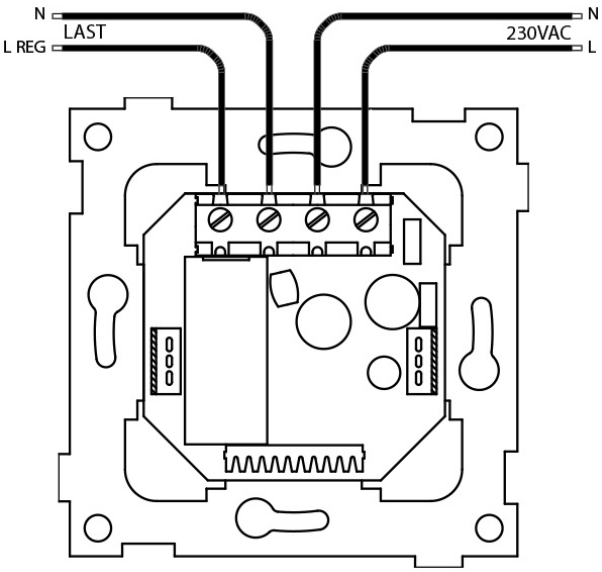

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA