



**Produkt:** Relé 2-polt 230V/16A

**El.nr.:** 4150105

## Beskrivelse

MICROSAFE® reléer, med 230V styrespenning kan bl.a. brukes som alternativ til 230V kontaktorer og Solid State reléer.

Kobler alle laster gnistfritt opp til merkestrøm og med liten eller ingen akustisk/ mekanisk støy.

Lasten kobles i nullgjennomgang, som gir releene meget lang levetid.

Control-reléet er plassbesparende og erstatter kontaktorer på 16A.

## Teknisk

H/B/D: 90 x 36 x 58 mm (2 modul)

Driftspenning: 190-250VAC

Strømtrekk: 55 mA

Min belastn.: 35 mA

Maks last/spiss: 16A/120A

Kontaktspenning: 90-250VAC


Levetid: 11 mill. kobl.

Koblingshyppighet: 1 sekund

Overspenningsvern: Spiss 420V

Temp. sikring: 152°C

## Koblingsskjema

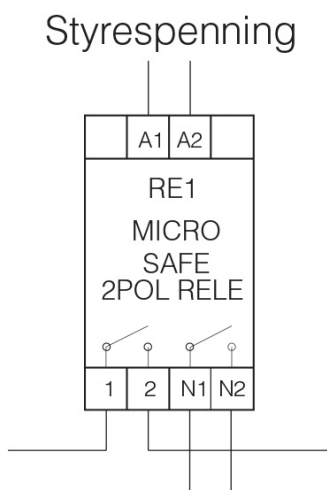

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan  
Tlf: 74 85 55 10 Epost: [mail@ctmlyng.no](mailto:mail@ctmlyng.no) Internett: [www.ctmlyng.no](http://www.ctmlyng.no)  
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA