

**Produkt:** mTouch One 24V Alu, OP  
**El.nr.:** 4503088

## Beskrivelse

Termostat/ regulator 24V for vannbåren varme.

Termostat med innbygd teknologi som direkte kan drive ventiler, shunter eller triac/ tyristor. Viser nøyaktig temperatur i digitalt display. Temperatur justeres med betjeningsknapper opp og ned. Produktet har nattsenkingsfunksjon (ENØK), tastelåsfunksjon (barnesikring), frostsikring (10° C) og parkettfunksjon (maksbegrenser ved bruk av gulvføler). Egen parametermeny for justering av flere viktige funksjoner.


## Teknisk

- **Fysiske mål:** Tilpasset RS 16-standard
- **Spenning:** 12-24V AC/DC
- **Strømtrekk:** 30mA @ 24V
- **Maks belastning:** 200mA
- **Temperaturområde:** 4 ? 40°C
- **RF (Radio):** IEEE 802.15.4 (ZigBee)
- **RF Rekkevidde:** Inntil 15 meter

## Koblings skjema

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan  
Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no  
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA

# FDV-Dokumentasjon

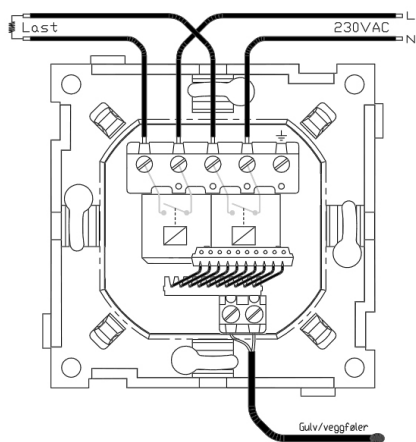

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan  
Tlf: 74 85 55 10 Epost: [mail@ctmlyng.no](mailto:mail@ctmlyng.no) Internett: [www.ctmlyng.no](http://www.ctmlyng.no)  
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA