

**Produkt:** mTouch Dim PH, OP  
**El.nr.:** 4503110

## Beskrivelse

mTouch® Dim viser innstilt lysnivå i LCD-display og justeres med touchknapper opp/ned.

Selvforklarende meny for enkel justering av innstillinger, f.eks. maks-/min-nivå, romnavn, tid/dato, stegdimming. Valgfri farge på skjermbakgrunn og tekst.

mTouch® Dim, OP har innebygd radiokommunikasjon for styring via HUB eller andre enheter som kommuniserer med åpen protokoll (ZigBee 3.0).

## Teknisk

Spenning: 230 VAC (+/- 10%) 50/60 Hz

Last: 250 VA (Se lasttabell)

Lysnivå: 1-99


Materiale: Plast

RF: IEEE 802.15.4 (ZigBee)

IP-grad: 20

Dimensjoner: Passer ELKO RS16, Schneider Exxact og SG Install

## Koblingsskjema

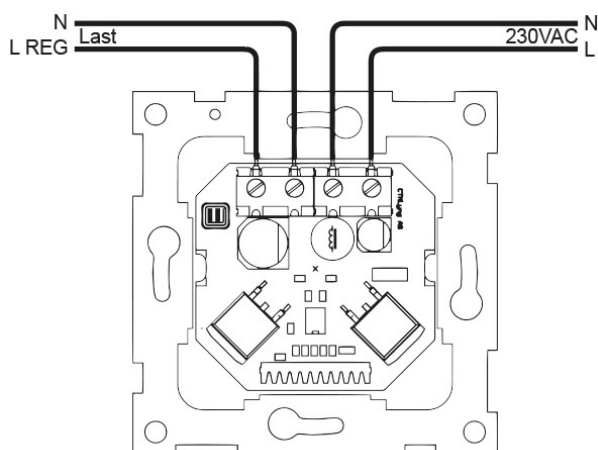

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan  
Tlf: 74 85 55 10 Epost: [mail@ctmlyng.no](mailto:mail@ctmlyng.no) Internett: [www.ctmlyng.no](http://www.ctmlyng.no)  
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA