FDV-Dokumentasjon

Produkt: Ventildriver
NRF nr.: 5648522

Beskrivelse

Kan styre 1 eller 2 ventiler samtidig.

Teknisk

Dimensjon: HxBxD 95 x 73 x 37 mm
Driftspenning: 230VAC +10/ -20%
Frekvens: 868,100 MHz Sendereffekt: +5dBm

Koblingsskjema

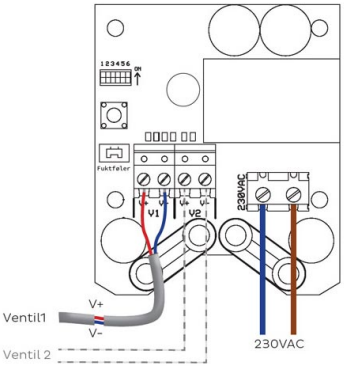



DipSW	Fabrikk	Funksjon
1	OFF	ON*: Lukker ventilen ved spenningsbortfall. OFF: Åpner ventilen ved spenningsbortfall.
2	OFF	ON*: Ventilen endrer ikke posisjon ved spenningsbortfall. OFF: Følger DipSW 1.
3	OFF	ON: Test - Åpner og lukker hvert 5. sekund.
4	ON	ON: Joggefunksjon - Åpner/lukker ventilen hvert 2. døgn.
5	OFF	ON: Nødåpning - Alltid åpen.
6		Ikke i bruk

*Når DipSW 1 og 2 er ON har DipSW 2 høyeste prioritet

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA