



Produkt: MBD AutoLight SW

El.nr.: 91418275

Beskrivelse

Bevegelsesføleren brukes til automatisk lysstyring av rom som sporadisk er i bruk, for eksempel klasserom, møterom, trimrom, idrettshaller, lager, vaskerom, gang, boder og lignende.

Bevegelsesføleren slår automatisk av strøm/ lys i rommet når bevegelse ikke lenger detekteres og dermed reduseres strømforbruket.

MBD AL har betjeningsknapp for AV/PÅ/AUTO. Innstilling AUTO slår på lyset ved bevegelse, og slukker etter forhåndsinnstilt/ ønsket tid etter siste detekterte bevegelse (justerbart fra 2 sek. -2 timer).

Teknisk

Fysiske mål: Tilpasset RS16

Spennning: 230 VAC +10/ -20 %

Belastning: 2300 VA 2P

Rekkevidde: Inntil 12 meter

Dekn.grad: 360°


Dekn.vinkel: H100° x V90°

Dett.soner: 92

Gangtid: 2 sek - 2 timer

Monteringsdybde: 24 mm

Koblingsskjema

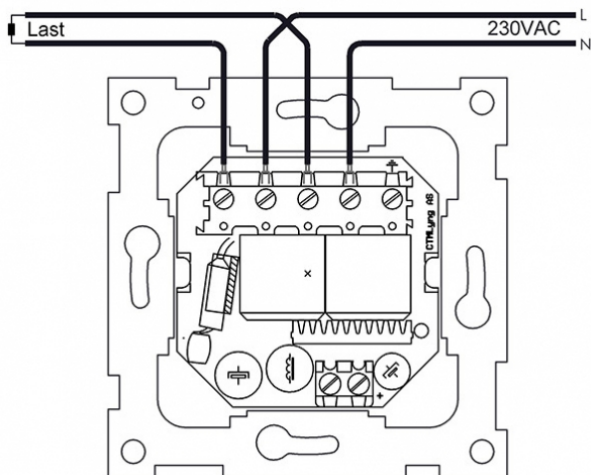

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA