



Produkt: MBD AutoLight DimLed

El.nr.: 1418222

Beskrivelse

Dette er et utgått produkt

MBD AutoLight DimLed er en enkel lysstyring, med automatisk tenning i siste innstilte nivå.

Med kombinasjonen av bevegelsesføler med fleksibel innstilling av gangtid og en LED- dimmer, er dette den optimale løsningen for mindre rom, møterom, kontorer mv. i kombinasjon med god Enøk.

Dimmeren har knapp for AV/AUTO/DIM, gangtid fra 1 min til 2 timer og en rekke innstillinger for tenningsnivå, grunnbelysning etc.

Teknisk

Fysiske mål: Tilpasset RS16

Rekkevidde: Inntil 12 meter

Detteksjonssoner: 92

Dekningsvinkel: H100° x V90°

Spenning: 230 VAC +10/-20 %

Utgang: 2-polt brudd, 315 VA Fase AV -snitt (GLE)

Gangtid: 1 min - 2 timer

Lysnivå: 1-99


Monteringsdybde: 24 mm

Koblingsskjema

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA

1-polt brudd

Kobling med 1-polt brudd.
Felles N-leder.

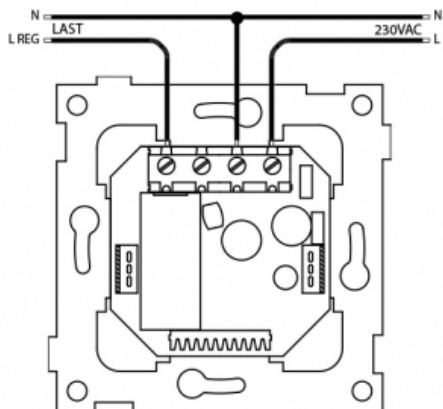

2-polt brudd

Kobling med 2-polt brudd.

