



Produkt: CDIMU25

El.nr.: 1418246

Beskrivelse

CDIMU25 er en robust, driftsikker og prisgunstig lysdemper, for bruk i alle typer anlegg hvor hver enkelt last som skal dempes er under 5750VA. CDIMU25 har 1-10V inngang som gjør demperen kompatibel med alle systemer som kan gi 1-10V signal ut og kan brukes mot alle laster som bruker fase-på-snitt prinsippet. CDIMU25 er mye brukt i anlegg hvor kombinasjon av større laster forekommer.

Teknisk

Fysiske mål: 243 x 155 x 66mm

Effekt: 5750 VA

Styrespenning: 24 VAC

Driftsspenning: 230 VAC


Styresignal: 1-10V

Sikring: Forankoblet


Strøm: 25A

Koblingsskjema

KOBLINGSEKSEMPEL SAMMEN MED
STANDARD CONTROL

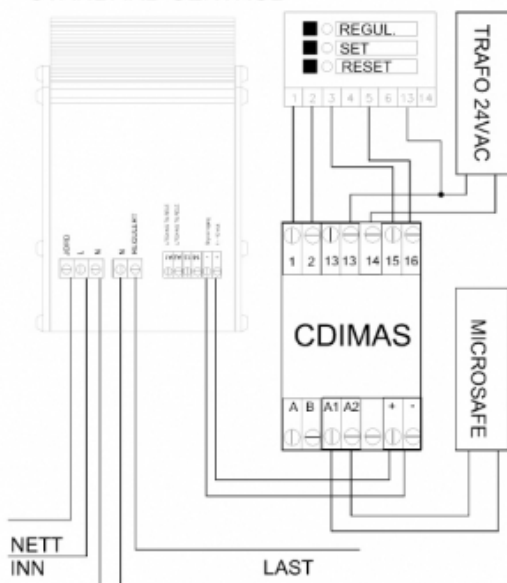

KOBLINGSEKSEMPEL MED
POTMETERREGULERING

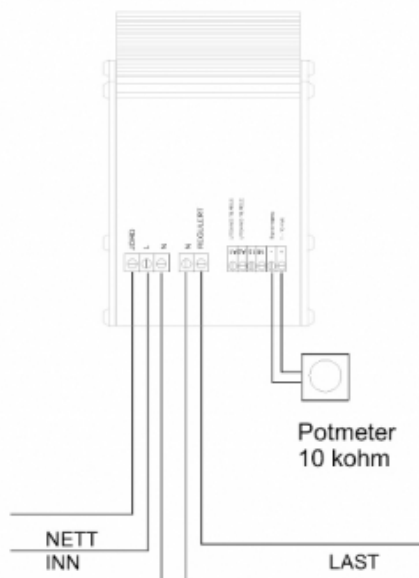

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA