



**Produkt:** mTouch One?R 1P PH  
**El.nr.:** 5401485

## Beskrivelse

mTouch® One viser nøyaktig temperatur/effekt i LCD-display og justeres med touchknapper. Den har nattsenkingsfunksjon, frostsikring, ukeur (senking), Zzilentfunksjon (for eks. soverom) mm.

Selvforklarende meny for justering av flere viktige funksjoner, f.eks. valgfri gulvfølertype, samt hurtigoppsett eller manuell innstilling av ukeur. Valgfri farge på skjermbakgrunn og tekst.

mTouch® One har tastelåsfunksjon (barnesikring) og parkettfunksjon (maksbegrener ved bruk av gulvføler), samt innstilling av makstemperatur for å hindre unødig strømforbruk. NB! Maksbegrener også som effektregulator.

One-R kan kommunisere trådløst med hverandre, og kan styres i app med mTouch HUB. Den kan også styres med mTouch Sparebryter-panel for å sette Hjemme/Borte/Ute-modus.

## Teknisk

Fysiske mål: Passer ELKO RS16 og Schneider Exxact

Spenning: 230 VAC +10/-20% Maks belastning: 3600VA Sikringsstr.: 16A


Temp. effekt: 5-40°C / 1-99% Frostsikring: Ved 10°C

Gangres.: Backup ca. 2 t.

RF: 868.100 MHz +5 dBm

IP-grad: 20

## Koblingskjema

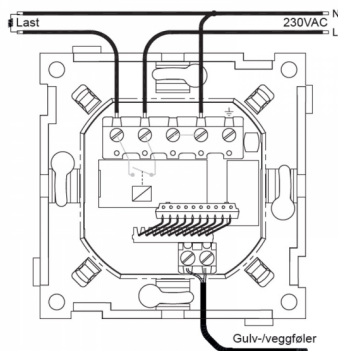

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan  
Tlf: 74 85 55 10 Epost: [mail@ctmlyng.no](mailto:mail@ctmlyng.no) Internett: [www.ctmlyng.no](http://www.ctmlyng.no)  
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA