FDV-Dokumentasjon

Produkt: ½ Magnetventil

NRF nr.: 5648513

Beskrivelse

Aqua Xpress Ventil styrer vanntilgang til huset.
Driveren kan styre 2 ventiler for leiligheter uten bereder.
Ventilen leveres i åpen stilling og blir stående i den stillingen den er satt i, inntil den får en puls med motsatt polaritet.
Kabel og plugg til ventildriver er inkludert.

Teknisk

Ventil
Dimensjon: HxBxL 84 x 45 x 59 mm
Driftspenning: 12VDC
Spole: Bistabil
Trykk/Flow: 0,15 - 10 bar / 42 l min
Tilkobling: INN: ½" innvendige gjenger UT: ½" innvendige gjenger

Ventildriver
Dimensjon: HxBxD 95 x 73 x 37 mm
Driftspenning: 230VAC +10/ -20%
Frekvens: 868,100 MHz Sendereffekt: +5dBm

Koblingsskjema

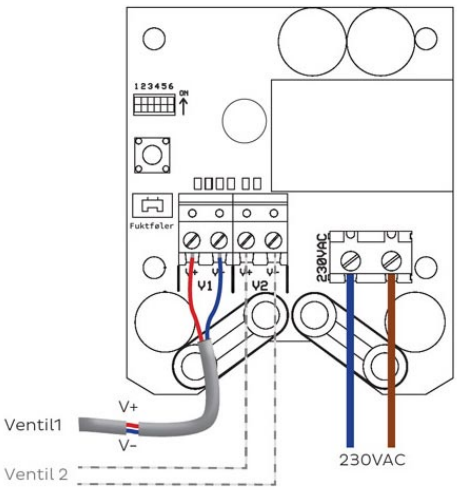



DipSW	Fabrikk	Funksjon
1	OFF	ON*: Lukker ventilen ved spenningsbortfall. OFF: Åpner ventilen ved spenningsbortfall.
2	OFF	ON*: Ventilen endrer ikke posisjon ved spenningsbortfall. OFF: Følger DipSW 1.
3	OFF	ON: Test - Åpner og lukker hvert 5. sekund.
4	ON	ON: Joggefunksjon - Åpner/lukker ventilen hvert 2. døgn.
5	OFF	ON: Nødåpning - Alltid åpen.
6	Ikke i bruk	

*Når DipSW 1 og 2 er ON har DipSW 2 høyeste prioritet

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA