



MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Digital timer.
- ✓ Leveres ferdig montert i dobbelramme med en stikkontakt.
- ✓ Kan brukes sammen med ELKO påveggskappe.
- ✓ Enkel lagring av ønsket makstid.
- ✓ Display som viser gjenstående tid ved nedtelling (UR).
- ✓ Knappstyring for innst. av på-tid.
- ✓ Tid over 59 min. vises i timer med desimal (90 min = 1.5 timer).
- ✓ Hold inne knapp for hurtig innst.
- ✓ Dimfunksjon av displaylys (P1).

**Microsafe® Mtimer tidsbrytersett
Nedtellingsur, prefabrikkert**

Nedtellingsuret Mtime viser gjenstående tid for nedtelling i digitalt display. Tidsintervall justeres av betjeningsknapper Δ og ∇. Mtime husker siste innstilte tidsinnstilling, og har innstilling for lagring av maks tid.



Mtime tåler 16A belastning og er velegnet for sikkerhetstikk til kaffetrakter etc. Mtime har også egen parametermeny for innstilling av nyttige funksjoner.

Kan brukes sammen med ELKO påveggskappe.


Kan på forespørsel leveres med to eller tre stikk.

PARAMETERMENY

- Meny > Trykk - og AV/PÅ samtidig
- Bla > Trykk AV/PÅ-knappen
- Valg > Trykk +/-
- Reset > Trykk AV/PÅ, + og - samtidig

MENY	FUNKSJON	VERDI
P0	Innstilling for maks tid	std 30 min
P1	Displaybelysning	0 - 50

KOBLINGSPRINSIPP

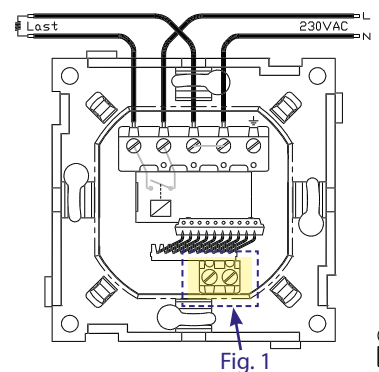

EL. NR.	NAVN	
1403879	Mtimer tidsbrytersett	16A/3600VA 1P

TEKNISK			
Fysiske mål:	Tilpasset RS16	Maks belastn.:	3600VA
Spenning:	230 VAC +10/-20%	Sikringsstr.:	16A
Utganger:	Kan tilkobles impulsbryter for å starte nedtelling (Fig. 1).		
Tidsinnstilling:	0 - 59 min, 1.0 - 9.5 timer. Lagring av maks tid (30 min fra fabrikk).		

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no