



MICROSAFE®



Microsafe® MTime Nedtellingsur

Nedtellingsuret MTime viser gjenstående tid for nedtelling i digitalt display. Tidsintervall justeres av betjeningsknapper Δ og ∇ . MTime husker siste innstilte tidsinnstilling, og har innstilling for maks tid.



MTime tåler 16A belastning og er velegnet for sikkerhetstikk til kaffetrakter etc. MTime har også parametermeny for innstilling av funksjoner.

EL. NR.	NAVN	FARGE
1403867	Mtime PH	Polarhvit
1403869	Mtime HV	Hvit
1403881	Mtime Alu	Alu matt
1403886	Mtime Sv	Svart matt

TEKNISK		
Fysiske mål:	Passer RS16/Exact	Maks belastn.: 3600VA
Spenning:	230 VAC +10/-20%	Sikringsstr.: 16A
Utganger:	Kan tilkobles impulsbryter for å starte nedtelling.	
Tidsinnstilling:	0 – 59 min, 1.0 – 9.5 timer.	
IP-grad:	20	

FAKTA


- ✓ Digital timer.
- ✓ Enkel innstilling av tid.
- ✓ Display viser gjenstående tid ved nedtelling.
- ✓ Innstilling for maks tid.
- ✓ Tid over 59 min. vises i timer med desimal (90 min = 1.5 timer).
- ✓ Dimfunksjon av displaylys (P1).

PARAMETERMENY

- Meny > Trykk ∇ og AV/PÅ samtidig
 Bla > Trykk AV/PÅ-knappen
 Valg > Trykk Δ / ∇
 Reset > Trykk AV/PÅ, Δ og ∇ samtidig

MENY	FUNKSJON	VERDI
P0	Innstilling for maks tid	std 30 min
P1	Displaybelysning	0 - 50

KOBLINGSPRINSIPP

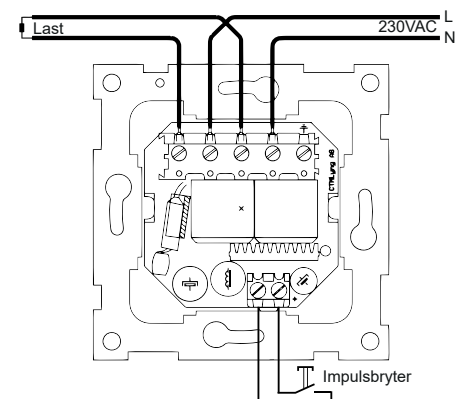

PRODUSENT
 CTM Lyng AS
 Tlf: 72 83 16 11
 www.ctmlyng.no