



**MICROSAFE®**



**FAKTA**

- ✓ Komplet med ferdig koblet sensor til festebrakett og intern ledningsførsel til korridorrelé.
- ✓ Inntil 6 sensorer kan brukes mot samme relé.
- ✓ Full fleksibilitet med rask og enkel montering.
- ✓ 1 sek - 5 timer gangtid.

Visste du at en rehabilitering av noen korridorer på f.eks. hotell og skole er inntjent på noen få måneder?



TIPS! Opp til 6 ulike sensorer kan kobles til samme relé for dekning av alle typer arealer.

Se [www.ctmlyng.no](http://www.ctmlyng.no) for komplett utvalg av sensorer.

## Microsafe® Korridorrelé For lange områder

Korridorrelé-pakken leveres komplett med sensor(er) på brakett, ferdig koblet opp mot ett relé med kabel på valgfri lengde.

Kombinasjonen er klar til bruk, med vår velkjente relé-teknikk i Microsafe®-produkter og kvalitetsfølere.

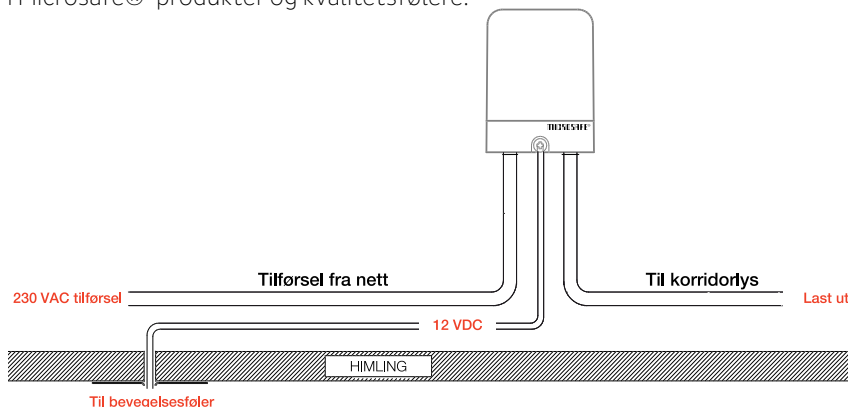

EL. NR.	NAVN	
1403890	Korridorrelé 40m	1 Midtbrakett med 2 stk. 20 m. sensorer
1403891	Korridorrelé 20m	1 Endebrakett med 20 m. sensor
1403892	Korridorrelé 2x20m	2 Endebraketter med 20 m. sensorer
1418295	Korridorrelé 20m IP65	1 sensor med 20x6m dekning.

TEKNISK		
Spenning:	230 VAC +10/-20%	Maks belastn.: 16A
Intern strømforsyning	12 VDC	Gangtid: 1sek-5tim

**PRODUSENT**  
CTM Lyng AS  
Tlf: 72 83 16 11  
[www.ctmlyng.no](http://www.ctmlyng.no)