



**MICROSAFE®**



**INNHold**

Bevegelsesføler med 20x6 meters dekningsområde og brakett for takmontering. Full fleksibilitet med rask og enkel montering i kombinasjon med vårt korridorrelé.



**KOMBINERES MED VALGFRITT RELÉ**

EL.NR.	TYPE
1403897	Relé vegg-/takmontert
1403882	Relé 2-modul for din-skinne

**Microsafe® Bevegelsesføler 20m**

Bevegelsesføler for arealer opp til 20x6 meter.

Sett sammen din egen korridorrelé-pakke ved å kombinere flere bevegelsesfølere tilkoblet ett relé.

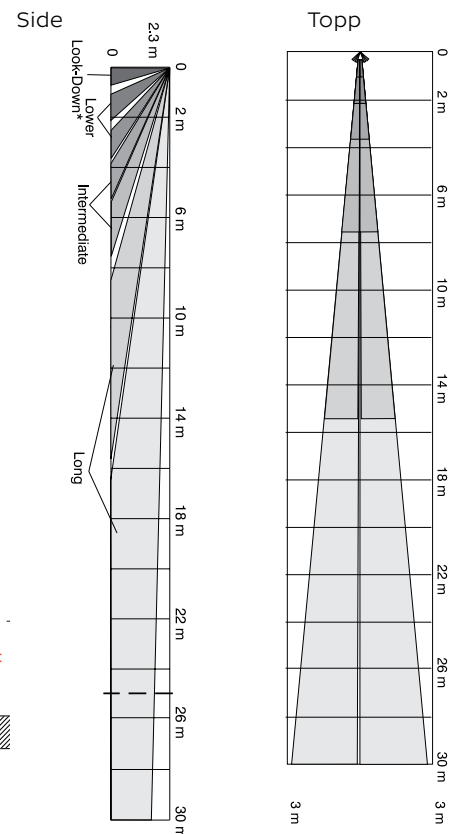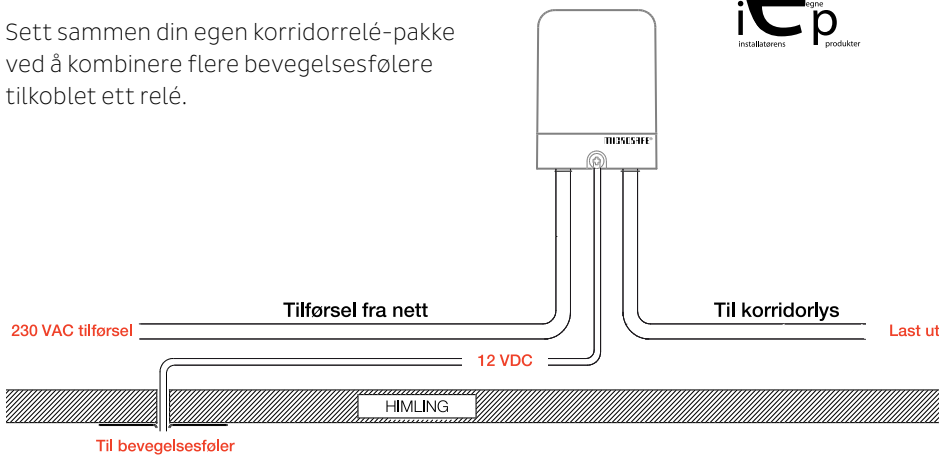

EL. NR.	NAVN
1403898	Bevegelsesføler 20m m/Brakett

TEKNISK			
Spenning:	8,5-15,4VDC	Strømtrekk:	21mA ved 12VDC
Dekning:	30m x 6m	Takhøyde:	2,3 - 2,7m
Det.soner:	276	Oppvarming:	20 sek
Brukstemp.:	-10°C - +55°C	Det.metode:	Passiv infrarød
Dimensjoner:	Ø128mm H112xB60xD40mm		

**PRODUSENT**  
CTM Lyng AS  
Tlf: 72 83 16 11  
www.ctmlyng.no

