


MICROSAFE®

FAKTA

- ✓ Styrrer med DALI Broadcast.
- ✓ Lytter etter Broadcast og oppdaterer displayet.
- ✓ Display viser innstilt lysnivå (1-99%).
- ✓ Lysdiode i front indikerer at dimmeren er på (aktiv).
- ✓ Impulsbrytere +/- for justering av lysstyrken opp/ned.
- ✓ Innebygget strømforsyning til DALI-Bus (skyvebryter av/på).
- ✓ Mekanisk og fargetilpasset RS-16 standard.

Microsafe® MDimDali Dimmerpanel for DALI

MDimDali er et dimmerpanel for DALI-systemet.

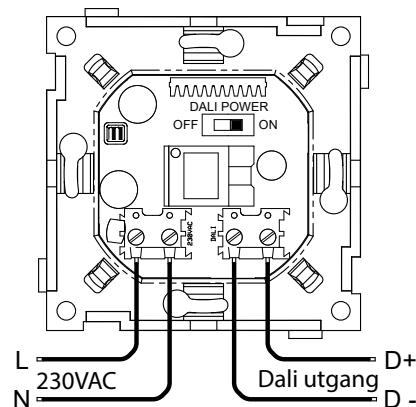
Styrer lys med DALI Broadcast, det vil si at alle produkter tilkoblet DALI-Bus styres likt.

MDimDali lytter etter nivå og oppdaterer displayet automatisk.

Flere panel kan kobles i parallell og fungere som "endevender".

Innebygget strømforsyning til DALI-bus som kan styre lys direkte uten ekstra utstyr (inntil 20 enheter).

DALI strømforsyning kan slås av/på med skyvebryter.


KOBLINGSPRINSIPP


EL. NR.	NAVN
1418261	MDimDali

TEKNISK			
Fysiske mål:	Tilpasset RS16	Lysnivå:	1 – 99 %
Driftsspenning:	230 VAC +10/-20%	Utgang:	DALI
Guaranteed supply current:	40mA	Maximum supply current:	50mA
Ved parallellkobling skal ikke «Maximum supply current» overstige 250mA.			
Sikring: Overtemperatursikret ved 75 °C (OL i display).			

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no