



**MICROSAFE®**



**FAKTA**

- ✓ Unikt design - leveres i alle standard farger.
- ✓ Stort lettlest LCD-display.
- ✓ 4 touchknapper for enkel bruk og oppsett.
- ✓ Stegdimming for raskt å sette 4 forhåndsvalgte lysnivå.
- ✓ Innstilling av lyskildens maks- og min-nivå.
- ✓ Automatisk dimming av displaylys basert på rommets lysnivå.
- ✓ Universell innfesting.
- ✓ Sone- og romnavn i display.

**Microsafe® mTouch® Dim**

mTouch® Dim viser innstilt lysnivå i LCD-display og justeres med touchknapper ▲ og ▼.


Selvforklarende meny for enkel justering av innstillinger, f.eks. maks-/min-nivå, romnavn, stegdimming. Valgfri farge på skjermbakgrunn og tekst.



**BETJENING**



**KOBLINGSPRINSIPP**

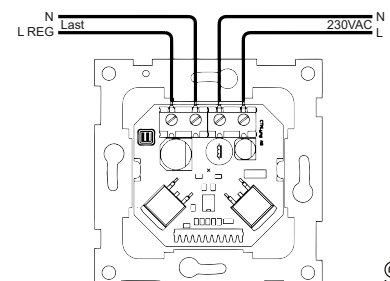

**Lasttabell**

Lyskilde	Effekt
Glødelamper og 230V halogen	5 - 250W
12V halogen m/el. trafo*	20 - 250VA
Dimbare LED-lyskilder*	1 - 200VA
Dimbare sparepærer*	5 - 200VA

\*Fase AV-snitt/Trailing edge/Bakkant-dimming/GLE

EL. NR.	NAVN	FARGE
1418305	mTouch® Dim Hv	Hvit
1418306	mTouch® Dim Piano	Pianolakk
1418307	mTouch® Dim PH	Polarhvit
1418308	mTouch® Dim SV	Svart matt
1418309	mTouch® Dim Alu	Alu matt

**TEKNISK**

Fysiske mål:	Passer RS16/Exact	Spenning:	230 VAC (± 10%) 50/60 Hz
Maks last:	250 VA	Lysnivå:	1 - 99
IP-grad:	20		

**PRODUSENT**  
CTM Lyng AS  
Tlf: 72 83 16 11  
www.ctmlyng.no