

MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Relé for innfellingboks.
- ✓ Potensialfri utgang.
- ✓ Trådløs kommunikasjon 868.100 Mhz (åpen protokoll).
- ✓ Ledninger med niter og Wago-klemme for rask montering.
- ✓ 4 status-LED.
- ✓ Enkel paring med trådløse enheter.

Microsafe® Innfelt relé, radio potensialfri

Relé for innfellingsboks. Spesialutgave for bruk med bla.a. trådløs bevegelsesføler. Styres trådløst via 868.100 Mhz.


Leveres komplett med 10cm ledninger med niter og Wago- klemme.

Kan pares med f.eks.:

- Mswitch Mic
- Mswitch Komfyrvaktsensor radio
- Mswitch Master On/Off
- Mswitch Tidsbryter
- Aqua Xpress Fuktføler
- Aqua Xpress Bev.føler radio
- Mswitch Magnetbryter
- mTouch Sparebryter
- mTouch HUB



KOBLINGSPRINSIPP

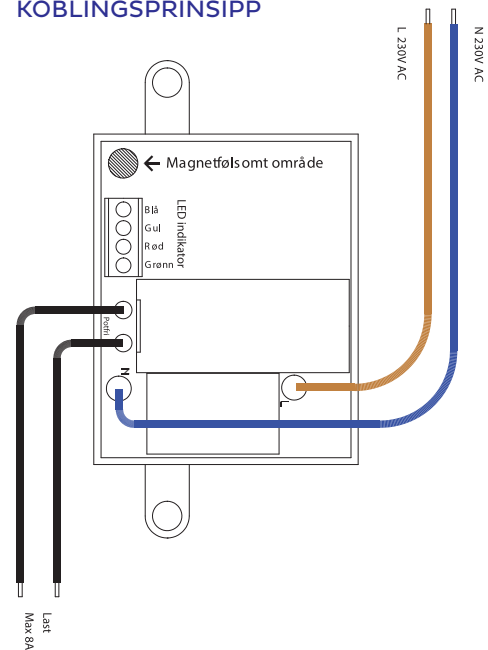

EL. NR.	NAVN
4150117	Microsafe Innfelt relé, radio potensialfri

TEKNISK			
Maks kont. last:	8A	Utgang:	Potensialfri
Driftspenning:	230 VAC (± 10%)	Strømtrekk:	35mA
Levetid:	20 000 kobl.	El. temp. sikring:	75°C
RF:	868.100 Mhz	Dimensjoner:	45,5 x 36,5 x 20,5 mm

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no