



**MICROSAFE®**



**FAKTA**

- ✓ Løs front for oppgradering.
- ✓ IEEE 802.15.4 (ZigBee).
- ✓ Unikt design - leveres i alle standard farger.
- ✓ Termostat (°C) og regulator (%).
- ✓ Stort lettlest LCD-display.
- ✓ 4 touchknapper for enkel bruk og oppsett.
- ✓ Universell innfesting.

**mTouch® One Front, OP**

Løs front for oppgradering av design og/eller funksjon.

Passer produkter med bunnkort art.nr. 11974 og 11975.

mTouch® One viser nøyaktig temperatur/effekt i LCD-display og justeres med touchknapper ▲ og ▼. Den har nattsenkingsfunksjon, frostsikring, ukeur (senking), Zilent-funksjon (for eks. soverom) mm.

Selvforklarende meny for justering av flere viktige funksjoner, f.eks. valgfri gulvfølertype, samt hurtigoppsett eller manuell innstilling av ukeur. Valgfri farge på skjermbakgrunn og tekst.

mTouch® One har tastelåsfunksjon (barnesikring) og parkettfunksjon (maksbegrenser ved bruk av gulvføler), samt innstilling av makstemperatur for å hindre unødig strømforbruk. NB! Maksbegrenser også som effektregulator.

mTouch® One, OP har innebygd radiokommunikasjon for styring via HUB eller andre enheter som kommuniserer med åpen protokoll (ZigBee 3.0).




**BYTTE FRONT**

Trykk kontant på begge sider samtidig og løft av fronten.



Trekk ut kontakten på baksiden ved å dra i kablens retning.

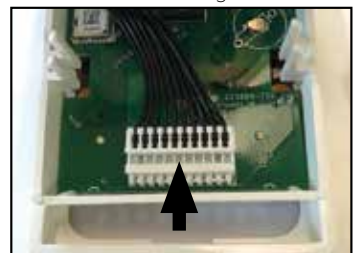

Koble til den nye fronten og funksjon oppdateres automatisk.

EL. NR.	NAVN
4503105	mTouch One Front PH, OP
4503106	mTouch One Front SV, OP
4503107	mTouch One Front HV, OP
4503108	mTouch One Front Alu, OP
4503109	mTouch One Front M-HV, OP

TEKNISK			
Fysiske mål:	Passer ELKO RS16, Schneider Exxact og SG Install	Bunnkort:	11974/11975
IP-grad:	20	RF:	IEEE 802.15.4 (ZigBee)

**PRODUSENT**  
CTM Lyng AS  
Tlf: 72 83 16 11  
www.ctmlyng.no